


SCC-B5352/3/4/5 Câmera dome colorida vari-focal, alta resolução, DNR, CCD de 1/3"



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel traseiro

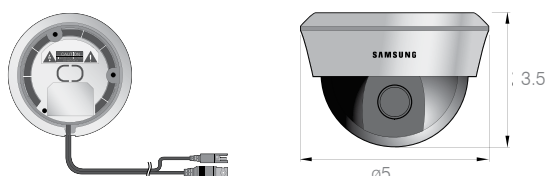

Resumo

A série de câmeras SCC-B5352/3/4/5 incorpora um dispositivo de imagem CCD Super HAD IT Sony de 1/3" com Resolução de 540 Linhas de TV. O modelo SCC-B535x possui um modo Dia e Noite que permite que a câmera opere como uma câmera colorida durante o dia e como uma câmera P&B durante a noite ou sob luz fraca.

Características

- CCD Super HAD IT Sony de 1/3"
- Resolução de 540 Linhas de TV
- Iluminação Mínima de Cena: 0,0009 Lux (Modo Colorido) @ 15 IRE, Sensibilidade 128x
- Lente Auto Íris de 2,5 a 6 mm (SCC-B5352, SCC-B5353)
- Lente Auto Íris de 2,9 a 10 mm (SCC-B5354, SCC-B5355)
- Modo de Espelhamento na Horizontal e na Vertical
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Modo Dia e Noite:
 - Modo Dia e Noite Eletrônico: (SCC-B5352, SCC-B5354)
 - Modo Dia e Noite Efetivo com filtro de corte: (SCC-B5353, SCC-B5355)
- Redução de Ruído Digital (DNR)
- Redução Dinâmica de Defeitos
- Projeto de Dome de 3 eixos
- 12V CC / 24V CA (60 Hz)
- Transformador de Isolamento de Falha de Terra Incorporado

MODELO	DIA/NOITE	OPÇÕES DE LENTES
SCC-B5352	Eletrônico	2,5 - 6 mm
SCC-B5353	D/N Efetivo com Filtro IR	2,5 - 6 mm
SCC-B5354	Eletrônico	2,9 - 10 mm
SCC-B5355	D/N Efetivo com Filtro IR	2,9 - 10 mm

• FUNÇÃO DIA E NOITE

A função Dia e Noite troca automaticamente para o modo colorido durante o dia e para o modo preto e branco durante a noite dependendo do nível de iluminação propiciando uma condição ideal para uma vigilância 24 horas por dia/7 dias da semana.



Dia



Noite

• 3 EIXOS

A câmera gira dentro do dome e se move a 340° horizontalmente e até 90° verticalmente. Ela pode ser facilmente instalada em áreas de difícil acesso como, por exemplo, em uma parede ou uma superfície inclinada onde a instalação de uma câmera de vigilância seria uma tarefa complicada.



Superfície da Parede



Teto



Plano inclinado

Especificações

Imagem	Dispositivo	CCD Super HAD IT
	Tamanho	1/3"
	Pixels	Efetivos: 768 x 494
Varredura	Sistema	525 Linhas, 2:1 Interlace
Iluminação Mínima de Cena	Modo Colorido	0,0009 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x (F2.0)
		0,4 Lux @ 50 IRE (F2.0)
	Modo P&B	0,00009 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x (F2.0)
Funções	Modo Dia e Noite	Sim (Filtro de Movimento: SCC-B5353, SCC-B5355)
		Sim (Eletrônico: SCC-B5352, SCC-B5354)
	Sensibilidade (LSS)	Off, AUTO 128x
	Redução de Ruído Digital (DNR)	On/Off
	BLOQUEIO DE LINHA	On/Off
	LSS	On/Off
	H/V Reverso	On/Off
	BLC	On/Off
	Anulação da Tremulação	On/Off
	D/N	On/Off
	AWB	On/Off
	Modo de Sincronização	Interno/Bloqueio de Linha
Resolução	Horizontal	540 Linhas de TV
Saída de Vídeo		VBS 1.0Vp-p
Lente	Tipo de Acionamento da Lente	Auto Íris (DC)
	Distância Focal	2,5 - 6,0 mm: SCC-B5352, SCC-B5353
		2,9 - 10 mm: SCC-B5354, SCC-B5355
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	-10°C a +50°C
	Umidade	Umidade Relativa de até 90%
Alimentação	Requisitos de Alimentação	24V CA (60 Hz), 12V CC, Dupla
		Consumo 1,7 W
Especificações Físicas	Dimensões (ø x A)	127 x 9,1 mm
	Peso	327 g
Certificações	RoHS, FCC, UL, CSA	Sim

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br