


SCC-B9374 Câmera dome IR vari-focal, alta resolução, resistente a vandalismo, modo dia e noite, CCD de 1/3"



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel traseiro

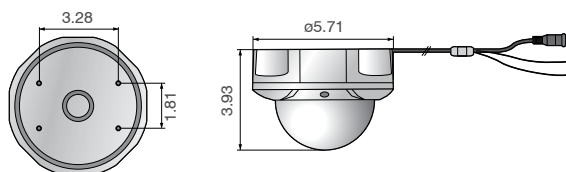

Resumo

O dome vari-focal SCC-B9374 com iluminadores (LEDs) infravermelhos é a escolha perfeita para instalações onde a iluminação noturna é muito fraca ou praticamente inexistente. O dome IR gera imagens nítidas e claras mesmo sem a presença de fontes de iluminação.

Características

- CCD Super HAD de 1/3"
- Resolução de 540 Linhas de TV (Modo Colorido), 570 Linhas de TV (Modo P&B)
- Iluminação Mínima de Cena: 0,4 Lux (Modo Colorido) / 0 Lux (Modo P&B) @ 15IRE, (F1.2)
- Lente Auto Íris DC Esférica, Vari-Focal de 3,8 - 9,5 mm (F1.2)
- Controle por Chaves DIP do Tempo de Troca do Modo Colorido para o modo P&B
- 18 LEDs IR com Seleção Automática por Fotocélula CDS
- Alcance efetivo de iluminação IR de 6 m
- Suporte de Suspensão da Câmera de 3 Eixos (2 para Pan, 2 para Tilt)
- Caixa de Proteção Resistente a Vandalismo e a Intempéries (IP66)
- 24V CA / 12V CC

Acessórios Recomendados

GV-TRAN-24-40LED, 24VAC, 40VA, Transformador plug-in Classe II

* Veja a página de acessórios para opções adicionais.

FUNÇÃO DIA E NOITE

A função Dia e Noite troca automaticamente para o modo colorido durante o dia e para o modo preto e branco durante a noite dependendo do nível de iluminação propiciando uma condição ideal para uma vigilância 24 horas por dia/7 dias da semana.



Dia



Noite

RESISTENTE A VANDALISMO E A INTEMPÉRIES (IP66)

Projetada para uso em ambientes hostis, a câmera SCC-B9374 é adequada para uso em ambientes externos, graças à sua estrutura especial resistente à entrada de água e poeira.



Resistente a Intempéries



Resistente a Vandalismo

Especificações

Tipo de Câmera	Modo Colorido/P&B	Câmera Dome IR
Imagem	Dispositivo	CCD Sony com Transferência de Interlinha
	Tamanho	1/3"
	Pixels – Efetivos	768 (H) x 494 (V) – 380K pixels
Varredura		525 linhas, 2:1 Interlace
Iluminação Mínima de Cena	Modo Colorido	0,4 Lux @ 15IRE (F1.2)
		1,3 Lux @ 50IRE (F1.2)
	Modo P&B	0 Lux @ 15IRE (F1.2) 0 Lux @ 50IRE (F1.2)
Velocidade do Obturador		1/60 segundos
Funções	AGC	Incorporado
	IR	18 LEDs
	CDS	Comutação Dia e Noite
Lente	Tamanho	Auto Íris DC Vari-focal de 3,8 - 9,5 mm, F1.2,
Resolução	Horizontal	540 Linhas de TV (Modo Colorido) / 570 Linhas de TV (Modo P&B)
Saída de Vídeo	VBS 1.0Vp-p	VBS 1.0Vp-p (Carga de 75 ohms)
Relação Sinal/Ruído	Relação Sinal/Ruído	Superior a 48 dB (AGC desativado)
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	-10° a +50°C
Alimentação	Requisitos de Alimentação	12V CC /24V CA
	Consumo	Normal: 160mA
		2,5W (LED DESATIVADO) 5,0W (LED ATIVADO)
Especificações Físicas	Dimensões (Ø x C)	145 x 100 mm
	Peso	1,4 kg

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br