

# SHR-4081

## GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL STANDALONE DE 8 CANAIS



### RESUMO

O modelo SHR-4081 é um Gravador de Vídeo Digital em Tempo Real MPEG4 de 8 canais, com velocidade de gravação de 240 imagens por segundo no modo CIF. Este gravador pode também gravar áudio sincronizado de 8 canais e vários tipos de resolução em diferentes modos, como, por exemplo, CIF: 352x240, Half D1: 720x240 e Full D1: 720x480.

Cada canal pode ser ajustado individualmente a uma velocidade de gravação variável que irá ajudar a economizar o espaço utilizado no Disco Rígido. Os métodos de interface externa disponíveis são USB 2.0 (Frontal: 1, Traseira; 1) e IEEE1394.

### CARACTERÍSTICAS

- DVR de oito canais
- Operação Triplex (monitoramento/reprodução/gravação)
- Resolução: CIF, Half D1, Full D1
- MPEG-4 Aperfeiçoado (Compressão)  
(Tamanho mínimo de arquivo 3,3K)
- Velocidade de Gravação: Máximo: 240ips (CIF)
- Interface USB 2.0 e IEEE-1394 Incorporada
- Backup: Disco Rígido USB, IEEE-1394, Memória
- Gravação de Áudio: 8 ENTRADAS / 1 SAÍDA
- Detecção de Movimento
- Controle PTZ
- Conectorização de Vídeo
- Ethernet 10/100 Base T

\* A unidade pode gravar 720x480 no modo de 1 Canal


### ACESSÓRIOS

#### DISCOS RÍGIDOS ADICIONAIS

- GV-160GBHD, Disco rígido fixo de 160GB
- GV-250GBHD, Disco rígido fixo de 250GB

# SHR-4081 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (unidade: mm)

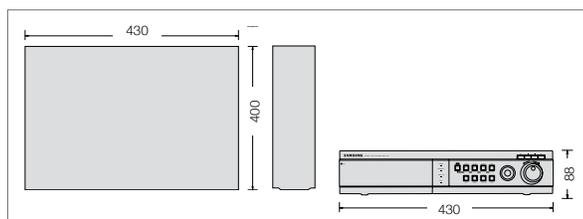

## ESPECIFICAÇÕES

Tipo de DVR		Entrada de vídeo de 8 Canais
Sistema Operacional		Sistema Operacional Incorporado
Armazenamento	Interno	250GB
	Capacidade Interna	250GB x 4, PATA
	Externo	Disco Rígido HSB 250GB (opcional)
		IEEE-1394 250GB x 6 máximo (opcional)
Vídeo	Entrada	8 Canais, (1Vp-p não balanceada, 75 ohms)
	Saída	8 Canais, (1Vp-p não balanceada, 75 ohms)
		Principal, Auxiliar, S-Video, VGA
	Compressão	MPEG4
	Resolução do Visor	720x480
	Velocidade de Exibição	240IPS
	Modos de Exibição	Única, Quad, 6,7,8,9, Sequência Automática
Taxa de Compressão	Baixa	Taxa mínima de 3,3KB (352x240), 4,3KB (720x240), 9KB (720x480)
	Padrão	Taxa mínima de 4,1KB (352x240), 5,7KB (720x240), 11,4KB (720x480)
	Alta	Taxa Mínima de 4,9KB (352x240), 6,9KB (720x240), 13,8KB (720x480)
	Muito Alta	Taxa Mínima de 6,1KB (352x240), 8,1KB (720x240), 16,3KB (720x480)
Áudio	Compressão	G.726
	Entrada	8 Canais, Mono, -5dB, 600 ohms
	Saída	1 Canal, Mono, -6dB
	Sinal/Ruído	Acima de 40dB
Modos de Gravação		Manual, Pânico, Programado, Evento (Alarme, Movimento, Perda de Vídeo, Prévia e Posterior)
	Velocidades	NTSC: 1ips/3ips/5ips/7,5ips/10ips/15ips/30ips
	Velocidade de Resolução	CIF @ 30ips máximo (352x240)
		Half D1 (N) 15ips máximo (720x240)
		Full D1 7,5ips máximo (720x480)
Busca	Métodos	Evento/Hora e Data/Pânico/Primeira / Última / Backup
Controles		Jog/Shuttle/Modo/Reprodução/Gravação/ Pânico / Parada / Estática / Avanço Rápido / Retrocesso / PTZ / Menu / Audio / Alarme / Busca
Características Especiais		Deteção de Movimento (Área e Sensibilidade selecionáveis), PIP, Controle PTZ e 20 Pré-ajustes, Zoom digital x2, DST, Protegido por Senha
Conectores Traseiros	Vídeo	8 Entradas/Saídas BNC (Compostas), VGA, BNC S-Video Principal, BNC Auxiliar
	Áudio	8 Entradas RCA / 1 Saída RCA
	Alarme	Entrada/Saída/Reinicialização/Terra
	Comunicação	RS-485, RS-232
	Rede	RJ-45
	USB 2.0	Um
	IEEE-1394	Um
Rede	Ethernet	10/100 Base T, ADSL (PPPoE), DHCP
Backup	USB	Disco Rígido Externo, Gravador de CD/DVD, Memória Flash
	IEEE-1394	Disco Rígido (Máximo de 6)
Alarme	Entrada	8, 5mA
	Saída	4, Saídas de Relé
	Reinicialização	1, 5mA
OSD		Sim
Visualizador Remoto	Sistema Operacional	Win98se, WinME, Win2000, WinXP
Temperatura de Operação		0° a 40°C
Umidade de Operação		20 - 85% Umidade Relativa
Fonte de alimentação		120V CA
Consumo		85W
Especificações Físicas	Dimensões (L x A x P)	430 x 88 x 400 mm
	Peso	7,1 kg
Certificações	UL, FCC, IC	