


SHR-5040/42 Gravador de vídeo digital standalone de 4 canais, codec duplo

NOVO



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel Frontal/Traseiro

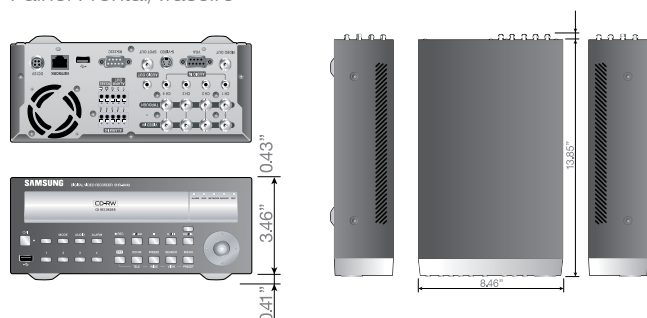

Resumo

O novo DVR SHR-5040/42 da SAMSUNG Electronics utiliza um codec duplo para gravar e transmitir vídeo através da rede. Isto irá permitir a gravação de imagens de alta qualidade no Disco Rígido e um monitoramento contínuo das imagens sob vigilância. O DVR SHR-5040/42 possui várias opções de backup como, por exemplo, portas USB e um drive DVD-RW integrado (somente SHR-5042), suporte para navegador de Internet e grava até 120 ips (imagens por segundo). O novo DVR SHR-5040/42 maximiza a conveniência do usuário através da implementação do poderoso software de monitoramento remoto, sem qualquer custo adicional.

Características

- Gravação de vídeo até 120 ips e gravação de áudio em 4 canais
- Codec duplo para implementar uma maior qualidade na gravação e na transmissão pela rede
- Possibilidade de gravação no modo Full D1
- Suporta saídas compostas VGA e S-Video
- Controle por Mouse USB
- Suporta múltiplas saídas de vídeo
- Pode acomodar dois discos rígidos de 250 GB (somente SHR-5040)
- Disco Rígido de 250 GB padrão
- Vários modos de backups via USB 2.0: Cartão de memória USB, Disco Rígido Externo, DVD-RW
- Drive de DVD-RW Integrado (somente SHR-5042)
- Saída VGA e composta, simultâneas
- Marca d'água para prevenção de alteração do vídeo
- Monitoramento e controle remoto através da rede: Ethernet, Rede via cabo, xDSL
- Suporta DDNS (Várias opções)
- Controle remoto IR conveniente.
- Interface conveniente do usuário: Eventos, Data/Hora, Vá para o Primeiro/Último, Busca de Backup e funções de Calendário.

Acessórios Recomendados

GV-250GBHD, Disco Rígido Fixo de 250 GB

GV-500GBHD, Disco Rígido Fixo de 500 GB

Especificações

Tipo de DVR			Standalone de 4 Canais
Armazenamento	Interno	Padrão	250 GB
		Capacidade de Expansão	500 GB, DVD-RW (SHR-5042) 500 GB x 2 (SHR-5040)
Vídeo	Entrada Saída	Composta	4 Canais, 1Vp-p, 75 ohms
		Composta	2 Canais (1 Canal Normal, 1 Canal Auxiliar)
		S-Video	1 Canal
		VGA	1 Canal
		Conectorização	4 Canais
		Compressão	MPEG4
	Exibição Ao Vivo	Resolução	D1
		Velocidade de Exibição	120ips
		Modo de Exibição	Tela Cheia, 4 Divisões, PIP, Sequenciamento I, Estática, Zoom de 2x
	Compressão	Vídeo	MPEG4
Baixa		2,4K (Half D1), 1,2K (CIF)	
Padrão		4,9K (Half D1), 2,4K (CIF)	
Alta		7,3K (Half D1), 3,7K (CIF)	
Áudio		Muito Alta	9,8K (Half D1), 4,9K (CIF)
		Entrada	Mono de 4 Canais, RCA
		Saída	1 Canal, RCA
Modos de Gravação		Compressão	ADPCM
		Eventos	Alarme, Detecção de Movimento, Perda de Vídeo, Gravação Programada
		Velocidade	CIF: 120ips, Half D1:60ips, D1:30ips
Busca e Reprodução		Resolução	CIF, Half D1, Full D1
		Modo de Busca	Busca por Data/Hora, Busca por Câmera, Busca por Evento, Alarme
		Modo de Exibição	Tela Cheia, 4 Divisões, Sequencial, PIP
Evento		Modo de Reprodução	4 Divisões, 9 Divisões
		Função de Alarme / Entrada de Alarme / Saída de Alarme	Gravação /4 entradas / 2 saídas
		Tempo Contínuo de Saída de Alarme	10 – 300 seg, Contínuos
		Detecção de Movimento	Área, Sensibilidade, Duração, Saída de alarme
Conector Traseiro	Comunicação	Tempo Ajustado de Pré-Evento	3, 4, 5 segundos
		Tempo Ajustado de Pós-Evento	5, 10, 20, 30 segundos, 1,3, 5 minutos
		RS-485	Controle PTZ
		Controle Remoto	Sim
Backup		Rede	IP Estático, DHCP, ADSL (PPPoE)
		USB	1 na parte frontal, 1 na parte traseira
		Interface	2 Portas USB 2.0 (1 na parte frontal, 1 na parte traseira)
		Mídia	DVD-RW (somente SHR-5042), Disco Rígido Externo, Memória USB
		Formato de Arquivo	AVI, SDB e SFX
Temperatura de Operação			0°C a +45°C
Umidade de Operação			Umidade Relativa de 25% a 80%
Alimentação		Fornecimento de alimentação	Adaptador
		Fonte de Alimentação	100 a 240V CA, 50/60 Hz, 59W
		Consumo	28W
Especificações Físicas		Dimensões (LxAxP)	215 x 88 x 352 mm
		Peso	4,0 kg