


SHR-5160 Gravador de vídeo digital standalone de 16 canais, codec duplo

NOVO



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel Frontal/Traseiro

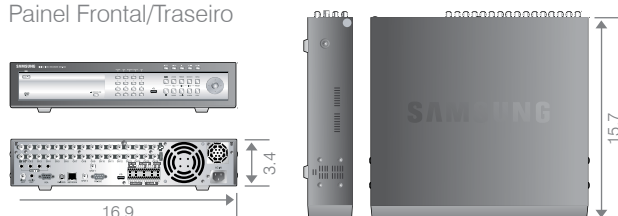

Resumo

O novo Gravador de Vídeo Digital SHR-5160 da SAMSUNG Electronics utiliza um codec duplo para gravação no Disco Rígido interno e na transmissão de vídeo através da rede.

O método de compressão MPEG-4 gera imagens nítidas de alta qualidade com um excelente aproveitamento de espaço disponível para armazenamento do conteúdo gravado. Isto permite uma gravação de alta qualidade e um monitoramento remoto do local sob vigilância. O DVR SHR-5160 grava à velocidade de 120 ips distribuídas pelas 16 câmeras.

A visualização e o monitoramento remotos podem ser acompanhados através de um navegador de Internet ou pelo poderoso software remoto da SAMSUNG Electronics.

Características

- Gravação de vídeo em até 120ips e gravação de áudio em 4 canais
- Codec duplo para implementar uma maior qualidade na gravação e na transmissão pela rede
- Processador de vídeo exclusivo e melhorado para uma melhor qualidade da imagem
- Suporta saídas VGA, S-Video e compostas
- Múltiplas saídas de vídeo suportadas
- Pode acomodar até quatro discos rígidos de 750 GB
- Backup por USB 2.0: Memória USB, Disco Rígido externo, DVD-RW externo
- Saída VGA e composta, simultâneas
- Marca d'água para prevenir alteração do vídeo
- Até 3 usuários podem se conectar ao DVR simultaneamente (se o modo de transmissão única for utilizada, até 6 usuários podem se conectar ao DVR)
- Monitoramento e controle remoto através da rede: Ethernet, Rede via cabo, xDSL
- Suporta DDNS (Várias Opções)
- Controle remoto IR conveniente
- Interface conveniente do usuário: Evento, Data/Hora, Vá para o Primeiro/Último, Busca de Backup e funções de Calendário
- Suporte para interface de terceiros (POS/ATM)

Acessórios Recomendados

GV-250GBHD, Disco Rígido Fixo de 250 GB

GV-500GBHD, Disco Rígido Fixo de 500 GB

GV-750GBHD, Disco Rígido Fixo de 750 GB

Especificações

Tipo de DVR			Standalone de 16 Canais	
Armazenamento	Disco Rígido	Padrão	250 GB	
		Capacidade de Expansão (Total)	750 GB x 4	
Vídeo	Entrada	Composta	16 Canais, 1Vp-p, 75 Ohms	
	Saída	Composta	3 Canais (! Canal Normal, 2 Canais Auxiliares)	
		S-Video	1 Canal	
		VGA	1 Canal	
		Conectorização	16 Canais	
	Exibição de Imagens Ao Vivo	Resolução	D1	
		Velocidade de Exibição	480ips	
		Modo de Exibição	Tela Cheia, 4, 6, 7, 9, 16 Divisões, PIP, Sequenciamento, Estática, Zoom de 2x	
		Velocidade de Compressão	MPEG4	
		Taxa de compressão de Vídeo (Kb/Imagem)	Nível 8	8,8 (Half D1), 5,1 (CIF)
			Nível 7	7,8 (Half D1), 4,5 (CIF)
	Nível 6		6,8 (Half D1), 4,0 (CIF)	
Nível 5	6,0 (Half D1), 3,4 (CIF)			
Nível 4	5,0 (Half D1), 2,9 (CIF)			
Áudio	Entrada	Nível 3	4,0 (Half D1), 2,3 (CIF)	
		Nível 2	3,1 (Half D1), 1,8 (CIF)	
		Nível 1	2,2 (Half D1), 1,2 (CIF)	
	Saída	Entrada	Mono de 4 Canais, RCA	
		Saída	1 Canal, RCA	
	Compressão		ADPCM	
Modos de Gravação		Eventos (Alarme, Detecção de Movimento, Perda de Vídeo)		
		Velocidade	CIF:120ips, Half D1:60ips	
Busca e Reprodução	Modo de Busca	Resolução	CIF, Half D1	
		Busca por Calendário, Busca por Evento (Alarme, Detecção de Movimento, Perda de Vídeo).	Primeiro / Último / Busca de Backup	
	Modo de Exibição	Tele Cheia, 4, 9, 16 Divisões, PIP (1 Canal para Reprodução, 1 Canal para Imagens Ao Vivo).	Triplex 16 (1 Canal para Reprodução, 15 Canais para Imagens Ao Vivo)	
	Modo de Reprodução	Reprodução, Pausa, Parada, Zoom Digital de 2x, Avanço / Retrocesso Rápido	(2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X)	
Transmissão pela Rede	Método de Compressão	Áudio/Vídeo	MPEG4 / ADPCM	
	Taxa de Compressão de Vídeo (Kb/Imagem)	Muito Alta	9,8K (Half D1), 4,9K (CIF)	
		Alta	7,3K (Half D1), 3,7K (CIF)	
		Padrão	4,9K (Half D1), 2,4K (CIF)	
Backup	Baixo		2,4K (Half d1), 1,2K (CIF)	
		Interface	2 Portas USB 2.0 (1 na parte frontal, 1 na parte traseira)	
		Mídia	Disco Rígido Externo, Cartão de Memória USB	
Alarme	Formato de Arquivos		AVI ou Nativo	
	Função de Alarme / Entrada de Alarme / Saída de Alarme	Comunicação de Retorno Remota / 16 Canais / 4 Canais		
		Saída de Alarme	Desativada (Off), 3, 5, 10, 20, 30	
	Tempo Contínuo	Configuração de Área		
	Detecção de Movimento	Desativado (Off), 5, 10, 20, 30 seg		
	Tempo Ajustado de Pré-Evento	Desativado (Off), 5, 10, 20, 30 seg, 1, 3, 5, 10, 20 Minutos		
Temperatura de Operação		0°C a +40°C		
Umidade de Operação		Umidade Relativa de 20% a 80%		
Alimentação		Fonte de Alimentação	100 – 230V CA, 50/60 Hz	
		Consumo	60W	
Especificações Físicas		Dimensões (LxAxP)	430 x 88 x 400 mm	
		Peso	7,3 kg	

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br