


SHR-5162 Gravador de vídeo digital standalone de 16 canais com DVD-RW, codec duplo



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel Frontal/Traseiro

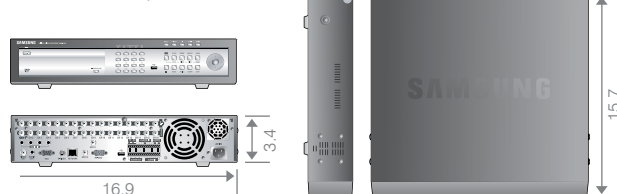

Resumo

O novo Gravador de Vídeo Digital SHR-5162 da SAMSUNG Electronics utiliza um codec duplo para gravação no Disco Rígido interno e na transmissão de vídeo através da rede.

O método de compressão MPEG-4 gera imagens nítidas de alta qualidade com um excelente aproveitamento de espaço disponível para armazenamento do conteúdo gravado. Isto permite uma gravação de alta qualidade e um monitoramento remoto do local sob vigilância. O DVR SHR-5162 grava à velocidade de 120 ips distribuídas pelas 16 câmeras.

O DVR SHR-5162 possui várias opções de backup, incluindo USB e um drive de DVD-RW integrado.

A visualização e o monitoramento remotos podem ser acompanhados através de um navegador de Internet ou pelo poderoso software remoto da SAMSUNG Electronics.

Características

- Gravação de vídeo em até 120ips e gravação de áudio em 4 canais
- Codec duplo para implementar uma maior qualidade na gravação e na transmissão pela rede
- Processador de vídeo exclusivo e melhorado para uma melhor qualidade da imagem
- Suporta saídas VGA, S-Video e compostas
- Múltiplas saídas de vídeo suportadas
- Pode acomodar até três discos rígidos de 750 GB
- Backup por USB 2.0: Memória USB, Disco Rígido externo, DVD-RW integrado
- Saída VGA e composta, simultâneas
- Marca d'água para prevenir alteração do vídeo
- Até 3 usuários podem se conectar ao DVR simultaneamente (se o modo de transmissão única for utilizada, até 6 usuários podem se conectar ao DVR)
- Monitoramento e controle remoto através da rede: Ethernet, Rede via cabo, xDSL
- Suporta DDNS (Várias Opções)
- Controle remoto IR conveniente
- Processo de Backup simples utilizando o drive de DVD-RW integrado
- Interface conveniente do usuário: Evento, Data/Hora, Vá para o Primeiro/Último, Busca de Backup e funções de Calendário
- Suporte para interface de terceiros (POS/ATM)

Acessórios Recomendados

GV-250GBHD, Disco Rígido Fixo de 250 GB

GV-500GBHD, Disco Rígido Fixo de 500 GB

GV-750GBHD, Disco Rígido Fixo de 750 GB

Especificações

Tipo de DVR			Standalone de 16 Canais
Armazenamento	Disco Rígido	Padrão	250 GB
		Capacidade de Expansão (Total)	750 GB x 3, DVD-RW
Vídeo	Entrada	Composta	16 Canais, 1Vp-p, 75 Ohms
	Saída	Composta	3 Canais (1 Canal Normal, 2 Canais Auxiliares)
		S-Video	1 Canal
		VGA	1 Canal
		Conectorização	16 Canais
	Exibição de Imagens Ao Vivo	Resolução	D1
		Velocidade de Exibição	480ips
		Modo de Exibição	Tela Cheia, 4, 6, 7, 9, 16 Divisões, PIP, Sequenciamento, Estática, Zoom de 2x
	Velocidade de Compressão	Método	MPEG4
	Taxa de compressão de Vídeo (Kb/Imagem)	Nível 8	8,8 (Half D1), 5,1 (CIF)
		Nível 7	7,8 (Half D1), 4,5 (CIF)
		Nível 6	6,8 (Half D1), 4,0 (CIF)
Nível 5		6,0 (Half D1), 3,4 (CIF)	
Nível 4		5,0 (Half D1), 2,9 (CIF)	
Nível 3		4,0 (Half D1), 2,3 (CIF)	
Nível 2		3,1 (Half D1), 1,8 (CIF)	
Áudio	Nível 1	2,2 (Half D1), 1,2 (CIF)	
	Entrada	Mono de 4 Canais, RCA	
	Saída	1 Canal, RCA	
Modos de Gravação	Compressão	ADPCM	
	Eventos (Alarme, Detecção de Movimento, Perda de Vídeo)	Velocidade	CIF:120ips, Half D1:60ips
		Resolução	CIF, Half D1
Busca e Reprodução	Modo de Busca	Busca por Calendário, Busca por Evento (Alarme, Detecção de Movimento, Perda de Vídeo).	Primeiro / Último / Busca de Backup
	Modo de Exibição	Tele Cheia, 4, 9, 16 Divisões, PIP (1 Canal para Reprodução, 1 Canal para Imagens Ao Vivo).	Triplex 16 (1 Canal para Reprodução, 15 Canais para Imagens Ao Vivo)
	Modo de Reprodução	Reprodução, Pausa, Parada, Zoom Digital de 2x, Avanço / Retrocesso Rápido	(2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X)
Transmissão pela Rede	Método de Compressão	Áudio/Vídeo	MPEG4 / ADPCM
	Taxa de Compressão de Vídeo (Kb/imagem)	Muito alta	9,8K (Half D1), 4,9K (CIF)
		Alta	7,3K (Half D1), 3,7K (CIF)
		Padrão	4,9K (Half D1), 2,4K (CIF)
Backup	Baixo	2,4K (Half d1), 1,2K (CIF)	
	Interface	2 Portas USB 2.0 (1 na parte frontal, 1 na parte traseira)	
	Mídia	DVD-RW, Disco Rígido Externo, Cartão de Memória USB	
Alarme	Formato de Arquivos	AVI ou Nativo	
	Função Alarme / Entrada de Alarme / Saída de Alarme	Comunicação de Retorno Remota / 16 Canais / 4 Canais	
	Saída de Alarme	Desativada (Off), 3, 5, 10, 20, 30	
	Tempo Contínuo	Configuração de Área	
	Detecção de Movimento	Desativado (Off), 5, 10, 20, 30 seg	
	Tempo Ajustado de Pré-Evento	Desativado (Off), 5, 10, 20, 30 seg, 1, 3, 5, 10, 20 Minutos	
	Temperatura de Operação	0°C a +40°C	
Umidade de Operação			Umidade Relativa de 20% a 80%
Alimentação		Fonte de Alimentação	100 – 230V CA, 50/60 Hz
		Consumo	60W
Especificações Físicas		Dimensões (LxAxP)	430 x 88 x 400 mm
		Peso	7,3 kg