

## LUVA PARALELA

A PROVA DE EXPLOSÃO

NELVP

Ex d

- Instalação em área classificada e uso industrial
- Zonas 1 e 2 - Grupo IIC
- NBR IEC 60079-1, NBR 5363
- Certificado de conformidade: 2004EC02CP034 e EX-099/95-1


## CONSTRUÇÃO


Fabricada em ferro fundido, com galvanização eletrolítica.

- Galvanizada a fogo, substituir a letra **E**, pela letra **G**, na 9ª posição, exemplo: NELVP01**G**.
- Em liga de alumínio, substituir a letra **E**, pela letra **A**, na 9ª posição, exemplo: NELVP01**NA**.
- Rosca NPT Ø 1/2" a 4". Com rosca BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 8ª posição, exemplo: NELVP01**BE**.

## APLICAÇÃO

Utilizada na junção de eletrodutos de mesmo diâmetro.

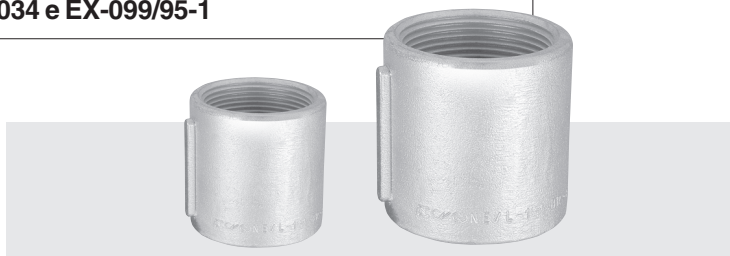

| Produto                                                                            | Código    | Ø Rosca | Dimensões (mm) |    | Peso (kg) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|----|-----------|-------|
|                                                                                    |           |         | Ø A            | B  | Fe        | Al    |
|  | NELVP01NE | 1/2"    | 30             | 35 | 0,07      | 0,05  |
|                                                                                    | NELVP02NE | 3/4"    | 33             | 40 | 0,10      | 0,06  |
|                                                                                    | NELVP03NE | 1"      | 41             | 44 | 0,15      | 0,07  |
|                                                                                    | NELVP04NE | 1 1/4"  | 55             | 53 | 0,28      | 0,15  |
|                                                                                    | NELVP05NE | 1 1/2"  | 57             | 56 | 0,43      | 0,16  |
|                                                                                    | NELVP06NE | 2"      | 70             | 67 | 0,59      | 0,23  |
|                                                                                    | NELVP07NE | 2 1/2"  | 70             | 70 | 0,99      | 0,31  |
|                                                                                    | NELVP08NE | 3"      | 100            | 80 | 1,18      | 0,45  |
|                                                                                    | NELVP09NE | 3 1/2"  | 115            | 86 | 1,47      | 0,74  |
|                                                                                    | NELVP10NE | 4"      | 126            | 86 | 1,57      | 0,85* |

- Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos utilizar composto anti-óxido Threadsteel®, vide página 421.