

ABRAÇADEIRA TIPO “UNHA”

NTAUF
NTBAF


CONSTRUÇÃO



Abraçadeira e base de apoio, fabricadas em ferro fundido, **galvanizado a fogo**.

- Com galvanização eletrolítica, substituir a letra **G**, pela letra **E**, na 8ª posição, exemplo: NTAUF01**E** e NTBAF01**E**.
- Em liga de Alumínio, substituir a letra **G**, pela letra **A**, na 8ª posição, exemplo: NTAUF01**A** e NTBAF01**A**.

APLICAÇÃO

Utilizada na fixação de eletrodutos Ø 1/2" a Ø 4".

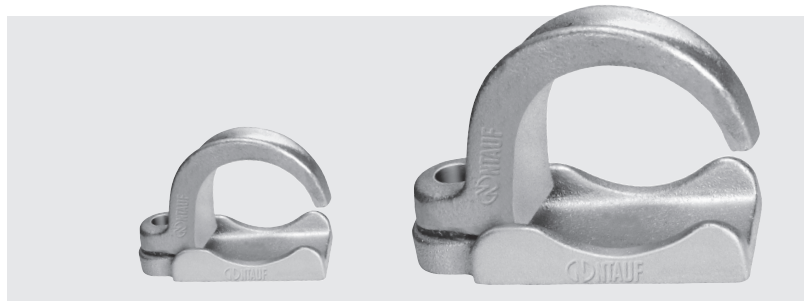

Produto	Código		Ø Tubo	Dimensões (mm)		Peso (kg)			
	Unha	Base		Ø A	B	Unha		Base	
Unha 	NTAUF01G	NTBAF01G	1/2"	7	24	0,02	0,02	0,03	0,02
	NTAUF02G	NTBAF02G	3/4"	7	29	0,02	0,02	0,04	0,03
	NTAUF03G	NTBAF03G	1"	8,5	36	0,07	0,04	0,09	0,04
	NTAUF04G	NTBAF04G	1 1/4"	10	46	0,10	0,05	0,11	0,06
	NTAUF05G	NTBAF05G	1 1/2"	10	47	0,13	0,06	0,13	0,08
Base 	NTAUF06G	NTBAF06G	2"	10	57	0,22	0,10	0,19	0,13
	NTAUF07G	NTBAF07G	2 1/2"	10	60	0,29	0,15	0,27	0,14
	NTAUF08G	NTBAF08G	3"	13	70	0,48	0,26	0,42	0,20
	NTAUF10G	NTBAF10G	4"	13	90	0,70	0,41	0,53	0,23

ABRAÇADEIRA TIPO “UNHA” PESADA

NTAUR


CONSTRUÇÃO

Fabricada em chapa reforçada de aço SAE 1010/1020, **galvanizada a fogo ou aço inox AISI 304**.

- Com galvanização eletrolítica, substituir a letra **G**, pela letra **E**, na 8ª posição, exemplo: NTAUR01**E**.
- Em aço inox AISI 316, sob consulta.

APLICAÇÃO

Utilizada na fixação de eletrodutos de Ø 1/2" a Ø 4".

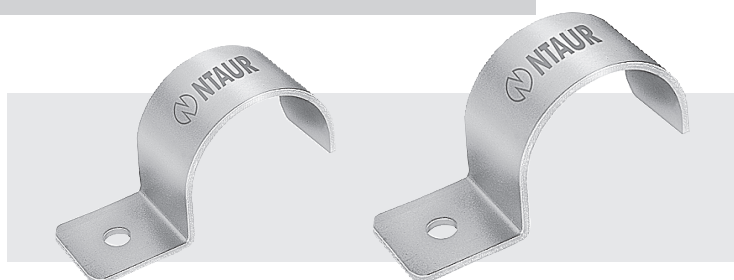

Código		Ø Tubo	Dimensões (mm)			Chapa Espessura #	Peso (kg)
Aço inox AISI 304	Aço SAE 1010/20		A	B	Ø K		
NTAUR01I4	NTAUR01G	1/2"	58	38	7,5	16	0,03
NTAUR02I4	NTAUR02G	3/4"	71	38	7,5	16	0,04
NTAUR03I4	NTAUR03G	1"	80	38	7,5	14	0,06
NTAUR04I4	NTAUR04G	1 1/4"	92	38	10	14	0,07
NTAUR05I4	NTAUR05G	1 1/2"	94	38	10	14	0,09
NTAUR06I4	NTAUR06G	2"	110	38	10	14	0,10
NTAUR07I4	NTAUR07G	2 1/2"	123	38	10	14	0,15
NTAUR08I4	NTAUR08G	3"	133	38	10	12	0,18
NTAUR09I4	NTAUR09G	3 1/2"	142	38	10	12	0,22
NTAUR10I4	NTAUR10G	4"	158	38	10	12	0,23

