

CONECTOR O'RING

NTCOR

CONSTRUÇÃO

Fabricado em liga de alumínio, de alta resistência mecânica e à corrosão, com anel de vedação em Neoprene.


- Rosca NPT Ø 1/2" a Ø 4". Com rosca BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 8ª posição, exemplo: NTCOR01BE.


ACABAMENTO

- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).

APLICAÇÃO

- Utilizado na junção de eletroduto com painéis ou caixas, onde não há entradas rosqueadas.

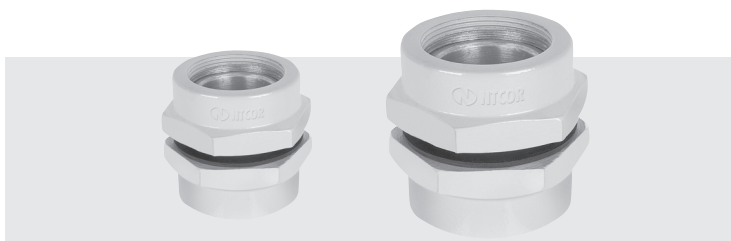

Produto	Código	Ø Rosca	Dimensões (mm)			Peso (kg)
			A	B	C	AI
	NTCOR01NA	1/2"	45	40	43	0,09
	NTCOR02NA	3/4"	45	40	43	0,08
	NTCOR03NA	1"	52	46	44	0,10
	NTCOR04NA	1 1/4"	70	62	56	0,23
	NTCOR05NA	1 1/2"	74	65	59	0,28
	NTCOR06NA	2"	110	95	62	0,62
	NTCOR07NA	2 1/2"	122	107	65	0,79
	NTCOR08NA	3"	142	125	77	1,14
	NTCOR09NA	3 1/2"	152	132	88	1,38
	NTCOR10NA	4"	156	137	83	1,28

BUJÃO PLÁSTICO

NTBJS

CONSTRUÇÃO


Fabricado em polipropileno injetado na cor cinza.

- Rosca BSP Ø 1/2" a 2".

APLICAÇÃO

Utilizado na vedação das entradas rosqueadas em caixas de ligação a prova de tempo.



Produto	Código	Ø Rosca	Dimensões (mm)		Peso (kg)
			A	Ø B	
	NTBJS01BP	1/2"	14	26	0,005
	NTBJS02BP	3/4"	14	34	0,005
	NTBJS03BP	1"	14	39	0,005
	NTBJS04BP	1 1/4"	15	47	0,010
	NTBJS05BP	1 1/2"	15	53	0,010
	NTBJS06BP	2"	15	65	0,010