

SUSPENSÃO ANTI-VIBRATÓRIA

CONSTRUÇÃO

Corpo e contra-corpo, fabricados em liga de alumínio fundido **copper-free** de alta resistência mecânica e à corrosão. Contra-corpo com mola interna, parafusos e arruelas de **aço inox AISI 304**.

- Roscas padrão BSP. Com roscas NPT, substituir a letra **B**, pela letra **N**, na 9ª posição, ex.: NTSUS101**N**.



ACABAMENTO

Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®**, na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).


APLICAÇÃO

Utilizada na instalação de luminárias em ambientes com vibração.

- Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos utilizar composto anti-óxido Threadsteel®, vide página 421.

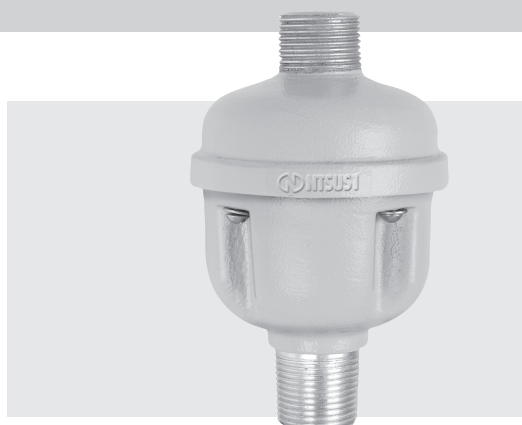

Exemplo de instalação

Produto	Código	Ø A	Ø B	Dimensões (mm)			Peso (kg)
				C	D	E	
	NTSUS101B	1/2"	3/4"	130	90	81	0,43
	NTSUS102B	3/4"	3/4"	130	90	81	0,44

SUSPENSÃO ARTICULADA

CONSTRUÇÃO

Corpo, contra-corpo e braçadeira, fabricados em liga de alumínio fundido **copper-free** de alta resistência mecânica e à corrosão, com roscas interna e externa, parafusos e arruelas em **aço inox AISI 304**.


- Roscas padrão BSP. Com roscas NPT, substituir a letra **B**, pela letra **N**, na 9ª posição, ex.: NTSUS201**N**.

ACABAMENTO


Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®**, na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).

APLICAÇÃO

Utilizada na instalação de luminárias, oferece inclinação até 30°.



Exemplo de instalação

Produto	Código	Ø A	Ø B	Dimensões (mm)		Peso (kg)
				C	D	
	NTSUS201B	3/4"	1/2"	82	103	0,21
	NTSUS202B	3/4"	3/4"	82	103	0,22