

LUMINÁRIA INDUSTRIAL

NT300A

CONSTRUÇÃO

- Refletor em chapa de alumínio repuxado e corpo em liga de alumínio fundido. Visor plano de vidro temperado fixado ao refletor através de aro de alumínio e junta de vedação entre o vidro e o refletor. Soquete reforçado em porcelana.
- Parafusos e arruelas de **aço inox AISI 304**.

ACABAMENTO

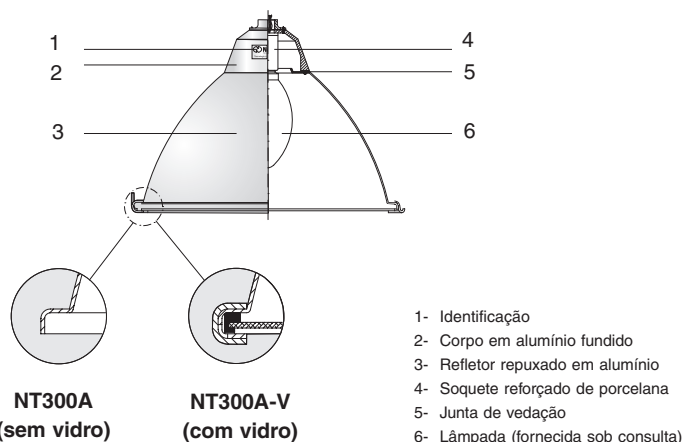
- Refletor em chapa de alumínio anodizado, alojamento e corpo com revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).


APLICAÇÃO

- Iluminação industrial, armazéns, almoxarifados, depósitos, garagens, etc.




Características Técnicas



Produto	Código	Visor de vidro plano	Lâmpada Potência (W)		Soquete	ø A	Dimensões (mm)		Peso (kg)	Volume (dm³)
			Incand.	Mista			ø B	C		
	NT300AB3000	sem vidro	300	250	E-40	ø3/4	450	350	2,03	93,60
	NT300AB3000V	com vidro	300	250	E-40	ø3/4	450	350	3,63	93,60
	NT300AB5000	sem vidro	500	500	E-40	ø3/4	525	375	2,37	132,40
	NT300AB5000V	com vidro	500	500	E-40	ø3/4	525	375	4,67	132,40

- Rosca padrão BSP.
Com rosca NPT, substituir a letra **B** pela letra **N** na 7ª posição, ex: NT300AN3000.
- Para utilizar com lâmpada vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico, recomendamos a linha NT350A com alojamento para reator, na página 203.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Produto	Código	Especificação	Luminária-Tipo
	NXVPT353 NXVPT355	Vidro plano temperado	NT300AB3000V NT300AB5000V
	NPJP3SBR NPJP5SBR	Junta de vedação	NT300AB3000V NT300AB5000V
	NXREF353 NXREF355	Refletor de alumínio	NT300AB3000V NT300AB3000 NT300AB5000V NT300AB5000
	NXARO353 NXARO355	Aro de alumínio	NT300AB3000V NT300AB5000V

- Curvas fotométricas são as mesmas especificadas na linha NT350A, vide páginas 205, 206 e 207.
- Lâmpada não fornecida.