

PROJETOR DE LONGO ALCANCE

NT410

- Grau de proteção IP65
- NBR IEC 60529

CONSTRUÇÃO

- Fabricado em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão.
- Aletas para dissipar o calor gerado pela lâmpada.
- Visor plano de vidro temperado resistente a choque térmico.
- Soquete da lâmpada, reforçado, de porcelana.
- Refletor interno em chapa de alumínio.
- Aro fixado ao corpo através de dobradiças e fechos de latão com borboletas impermeáveis e galvanização eletrolítica.

ACABAMENTO


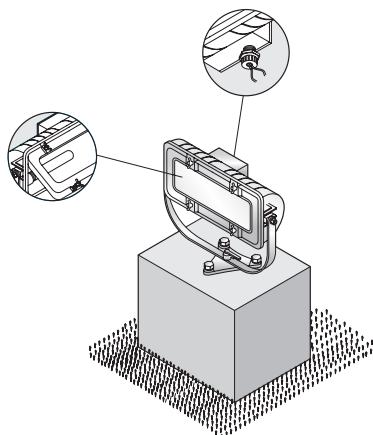

- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).



APLICAÇÃO

- Iluminação de jardins, painéis, quadras esportivas em geral, iluminação de fachadas, exposições, estúdios de TV e fotográficos, estacionamentos, etc.





INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Instalação sobre base de alvenaria
Instalação sobre caixa com equipamento

Base de fixação (não fornecida)


Produto	Código	Lâmpada-Potência (W)			Soquete	Dimensões (mm)				Peso (kg)	Volume (dm³)
		Vapor de sódio	Vapor metálico	halógena		A	B	C	D		
	NT410UP1000	400	400		E-40	440	340	220	300	8,67	34,60
	NT410UP1000M01			1000	R7s	440	340	220	300	8,50	34,60

- Caixa utilizada para instalação dos reatores (fornecida sob consulta): NTCM1M3H0.
- Lâmpada halógena com base duplo contato R7S.
- Lâmpada vapor de sódio e vapor metálico, bulbo tubular.
- Lâmpada não fornecida.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Produto	Código	Especificação	Luminária-Tipo
	NFARO411T	Arco de alumínio	NT410UP1000
	NXVPT411T	Vidro plano temperado	NT410UP1000
	NFBAS41T	Base de fixação	NT410UP1000
	NXFEC411T	Fecho borboleta	NT410UP1000