

PROJETOR COM ALOJAMENTO

(a prova de tempo e jatos d'água)

NT450

- **Uso industrial**
- **Grau de proteção IP65**
- **NBR IEC 60529**

CONSTRUÇÃO

- Projetor e alojamento fabricados em liga de alumínio fundido **copper-free**, de alta resistência mecânica e à corrosão, projetor com aro de alumínio fundido fixado ao corpo através de dobradiças e fechos de latão com borboletas imperdíveis e galvanização eletrolítica.
- Alavancas laterais para fixação e controle dos movimentos verticais.
- Refletor interno repuxado em chapa de alumínio anodizada. Visor de vidro temperado, resistente a choque térmico, soquete reforçado de porcelana.
- Régua de bornes para ligação interna.
- Parafusos, porcas e arruelas de fixação externa de **aço inox AISI 304**.
- **Fornecido montado com reator alto fator de potência**, prensa-cabos e cabo apropriado para ligação do projetor ao alojamento do reator e régua de bornes para entrada e saída dos cabos, conforme tabela.

ACABAMENTO

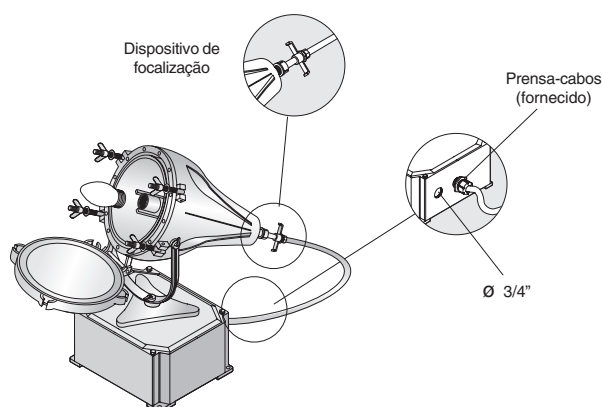
- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®**, na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).


APLICAÇÃO

- Utilizado em aeroportos, campos esportivos, pátios de estrada de ferro e pátios de cargas e descargas, etc.





INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



Produto	Código	Lâmpada Potência (W)			Soquete	Dimensões (mm)					Peso (kg)	Volume (dm³)
		Vapor de mercúrio	Vapor de sódio	Vapor metálico		A	B	C	D	E		
	NT450UN3H12	125			E-27	410	600	330	205	260	13,60	72,76
	NT450UN3H25	250			E-40	410	600	330	205	260	14,40	72,76
	NT450UN3S07		70		E-27	410	600	330	205	260	13,60	72,76
	NT450UN3S15		150		E-40	410	600	330	205	260	14,50	72,76
	NT450UN3S25		250		E-40	410	600	330	205	260	15,70	72,76
	NT450UN3M15			150	E-27	410	600	330	205	260	14,50	72,76
	NT450UN3M25			250	E-40	410	600	330	205	260	15,70	72,76
	*NT450UN3000	125	70	150	E-27	410	600	330	205	260	12,10	72,76
	*NT450UN3000M01	250	250	250	E-40	410	600	330	205	260	12,10	72,76
	NT450UN5H40	400			E-40	480	730	430	330	260	21,10	142,27
	NT450UN5S40		400		E-40	480	730	430	330	260	22,60	142,27
	NT450UN5M40			400	E-40	480	730	430	330	260	12,60	142,27
	*NT450UN5000	400	400	400	E-40	480	730	430	330	260	18,10	142,27

- Rosca padrão NPT.
- Reator AFP 220V 60 Hz.
- Com rosca BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 7ª posição, exemplo: NT450**UB**3H12.
- Lâmpada não fornecida.
- * Fornecido sem reator.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Produto	Código	Especificação	Luminária-Tipo
	NXVPT403T NXVPT405T	Vidro plano temperado	NT450UN3 NT450UN5
	NFARO403T NFARO405T	Aro de fixação	NT450UN3 NT450UN5
	NFSUP403T NFSUP405T	Suporte de fixação	NT450UN3 NT450UN5
	NXREF403TE NXREF405TE	Refletor de alumínio	NT450UN3 NT450UN5
	NTPCA02N	Prensa-cabos	NT450UN3 NT450UN5
	NXFEC40T	Fecho borboleta	NT450UN3 NT450UN5
	Reator alto fator de potência (60 Hz)	Especificar tipo de lâmpada, potência (W) e tensão (V)	NT450UN3 NT450UN5