

LUMINÁRIA PORTÁTIL

(a prova de tempo e jatos d'água)

NT500

- Grau de proteção: IP65
- NBR IEC 60529

CONSTRUÇÃO

- Fabricada em liga de alumínio fundido, de alta resistência mecânica e à corrosão, globo de vidro borosilicato resistente a choque térmico e impacto, soquete reforçado de porcelana e junta de vedação resistente ao calor.
- **Fornecida montada com cabo elétrico** conforme tabela.
- Parafusos e gancho de suspensão de **aço inox AISI 304**.

ACABAMENTO


- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).

APLICAÇÃO


- Ambientes onde a atmosfera contenha umidade, gases e vapores não inflamáveis, tais como: boxes de lavagem, casa de máquinas, galvanoplastia, etc.



Características Técnicas

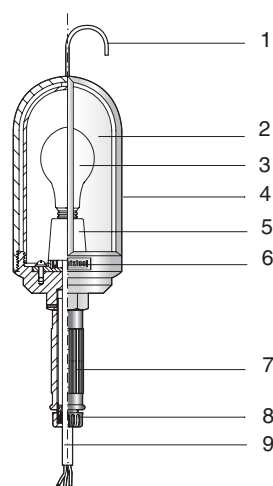


- 1- Gancho de suspensão
- 2- Globo de vidro borosilicato
- 3- Lâmpada (fornecida sob consulta)
- 4- Corpo e grade de proteção
- 5- Soquete reforçado de porcelana
- 6- Identificação
- 7- Manopla de borracha
- 8- Dispositivo para prensar o cabo
- 9- Cabo flexível

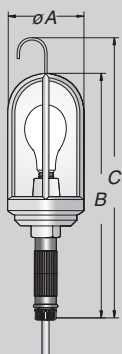
Produto	Código	Cabo elétrico Comprimento (m)	Lâmpada Potência (W)		Soquete	Dimensões (mm)			Peso (kg)		Volume (dm³) luminária+cabo
			Incand.	PL		ø A	B	C	luminária	cabo	
	NT500M1CE10	10	100	11	E27	110	385	470	1,19	1,70	21,90
	NT500M1CE20	20	100	11	E27	110	385	470	1,19	3,50	32,60
	NT500M1CE30	30	100	11	E27	110	385	470	1,19	5,20	43,20
	NT500M1CE40	40	100	11	E27	110	385	470	1,19	7,00	53,90
	NT500M1CE50	50	100	11	E27	110	385	470	1,19	8,70	64,50
	NT500M1SC00	0	100	11	E27	110	385	470	1,19		8,30

- Lâmpada não fornecida.


MANUTENÇÃO

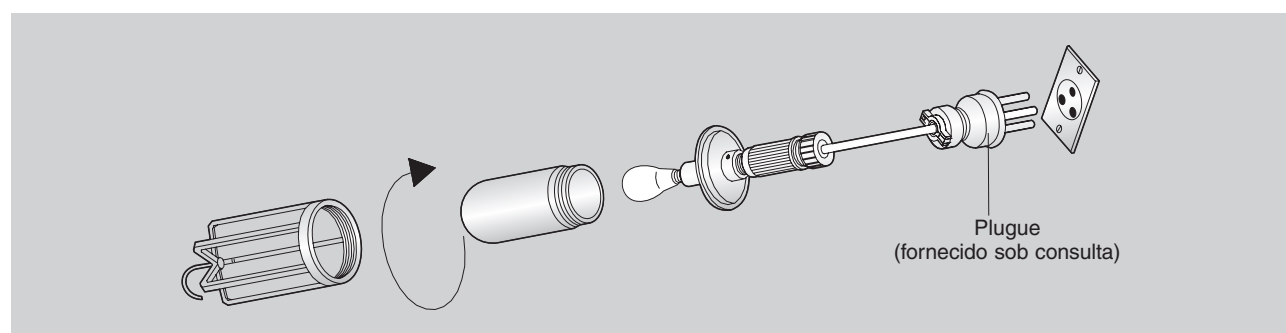


PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Produto	Código	Especificação	Luminária - Tipo
	NFGRD601T	Grade de proteção	NT500M1
	NXGLB601T	Globo de vidro borossilicato	NT500M1
	NTMAN500	Manopla de borracha	NT500M1

IMPORTANTE



NÃO deixe o aparelho suspenso pelo cabo.



Utilize o gancho para suspensão em local seguro.

- Recomendamos utilizar Threadsteel® nas juntas rosqueadas, sempre que a luminária for aberta, vide página 421.