

LUMINÁRIA PARA EXTERIORES

(Com Alojamento)

NT952

- Instalação pública e industrial
- NBR IEC 60529
- Grau de Proteção: IP66

CONSTRUÇÃO

- Corpo de construção leve, fabricado em liga de alumínio fundido a alta pressão, com base para fixação de relé fotoelétrico na parte superior e fechos em aço inox AISI 304 de alta pressão e fixados nas laterais.
- Soquete reforçado de porcelana fixado na parte anterior do refletor
- Refletor interno em alumínio anodizado e polido quimicamente, garantindo alta performance.
- Refrator de vidro plano temperado de alta resistência térmica.
- Junta de vedação de silicone para garantir o grau de proteção do conjunto ótico e alojamento.
- Sistema de basculamento integrado ao corpo, facilitando a manutenção.
- Fixação em poste ou braço com encaixe liso Ø 42,20 a Ø 60,30mm fixados por parafuso.
- Fornecida montada e selada com reator, capacitor e ignitor e fiação interna resistente a altas temperaturas.




APLICAÇÃO

- Indicada para iluminação de exteriores, tais como: estacionamentos, pátios, ruas, praças, parques, entre outras aplicações.

ACABAMENTO

- Revestimento anticorrosivo REVESTEEL® na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto.

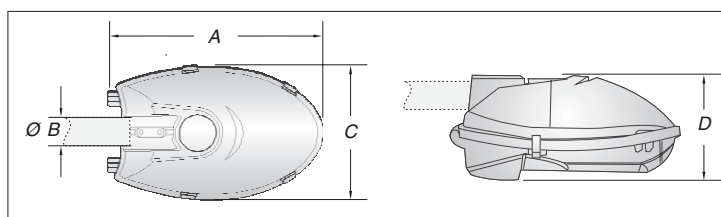

Código	Lâmpada-Potência (W)			Lâmpada	Soquete	Dimensões (mm)				Peso (kg)	Volume (dm³)
	Vapor de mercúrio	Vapor de sódio	Vapor metálico			A	ØB	C	D		
NT952UP9H08	80			Ovóide	E-27	715,00	42,20 à 60,30	330,00	195,00		
NT952UP9H12	125			Ovóide	E-27	715,00	42,20 à 60,30	330,00	195,00		
NT952UP9M07			70	Tubular/Ovóide	E-27	715,00	42,20 à 60,30	330,00	195,00		
NT952UP9M10			100	Tubular/Ovóide	E-27	715,00	42,20 à 60,30	330,00	195,00		
NT952UP9M15			150	Tubular/Ovóide	E-40	715,00	42,20 à 60,30	330,00	195,00		
NT952UP9S07		70		Tubular/Ovóide	E-27	715,00	42,20 à 60,30	330,00	195,00		
NT952UP9S10		100		Tubular/Ovóide	E-40	715,00	42,20 à 60,30	330,00	195,00		
NT952UP9S15		150		Tubular/Ovóide	E-40	715,00	42,20 à 60,30	330,00	195,00		

Lâmpada não fornecida

Com relé fotoelétrico, substituir o nº 9 pela letra **R** na 8ª posição, exemplo NT952UPRM15

Somente com tomada para fixação do relé fotoelétrico, substituir o nº 9 pela letra **T**, na 8ª posição, exemplo NT952UPTM15

Curvas fotométricas devem ser solicitadas para nossos agentes em todo território nacional.