

## O PRODUTO

O conjunto CJEXL500 consiste em um holofote à prova de explosão, ligado à uma caixa portátil com driver de potência, também à prova de explosão. A alimentação do holofote deve ser feita através do driver de potência, com tensão compatível ao modelo.

Sua iluminação a LED lhe confere alta eficiência luminosa e grande vida útil. Seus pés de apoio são emborrachados que reduz a vibração durante a operação.



## CARACTERÍSTICAS

- Holofote de LED à prova de explosão;
- Alto índice de luminosidade;
- Corpo em alumínio fundido com pés de apoio emborrachados antivibratório;
- 02 prensa cabos a prova de explosão conectados na caixa portátil;
- 01 prensa cabos a prova de explosão conectado ao holofote;
- Alça para transporte da caixa com o driver de potência;
- Acompanha 20 metros de cabo PP 2x2,5 mm<sup>2</sup> entre o holofote e a caixa portátil;
- Acompanha 05 metros de cabo PP 3x1,5 mm<sup>2</sup> entre a caixa portátil e a rede;
- Pintura eletrostática na cor cinza munsell;
- Visor em cristal temperado de 10 mm de espessura;
- **TRIPE** opcional - Tripé de sustentação com regulagem de altura e da base de apoio;
- **TRIPET** opcional – Tripé de sustentação com regulagem de altura e da base de apoio com haste de aterramento.

## DADOS TÉCNICOS

HOLOFOTE	
Alimentação	30 Vdc
Potência	20, 30 ou 50 W
Intensidade luminosa	2000, 3000 ou 5000 lm
Grau de proteção	IP54
Certificação	INMETRO
Classificação	Ex d IIB T6 Gb
Zonas	1, 2, 21 e 22
NCM	9405.40.90
Dimensões	135 x 225 x 150 mm
Peso	6,800 kg

CAIXA PORTÁTIL	
Alimentação Primário	100 ~ 240 Vac ou 24 Vac
Alimentação Secundário	30 Vdc
Grau de proteção	IP66
Certificação	INMETRO
Classificação	Ex d IIB T6 Gb
Zonas	1, 2, 21 e 22
NCM	9405.40.90
Dimensões	225 x 151 x 137 mm
Peso	6,800 kg

**APLICAÇÕES**

- Indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, petroquímicas;
- Postos de combustíveis, plataformas;
- Depósitos de tintas, vernizes, fertilizantes, silos;
- Minas de detonação, depósitos de explosivos;
- Galpões industriais e comerciais;

**TRIPE**





- Tripé para holofote EXH500 fabricado em alumínio;
- Suporta até 15 kg;
- Possui 03 borboletas para ajustes de altura;
- Diâmetro da base do tripé ajustável de 30 a 70 cm;
- Altura do holofote no tripé: de 1,02 a 3,10 metros;
- Peso: 3,500 kg;
- NCM: 9405.50.00

**TRIPE****TRIPET**

- Tripé para holofote EXH500 fabricado em alumínio com haste de aterramento;
- Haste de aterramento de 1/2" por 90 cm;
- Peso da haste: 2,700 kg;
- Suporta até 15 kg;
- Possui 03 borboletas para ajustes de altura;
- Diâmetro da base do tripé ajustável de 30 a 70 cm;
- Altura do holofote no tripé: de 1,02 a 3,10 metros;
- Peso do tripe: 3,500 kg
- NCM: 9405.50.00

**TRIPET****CJEXL500  
+  
TRIPE**

## DIMENSÕES

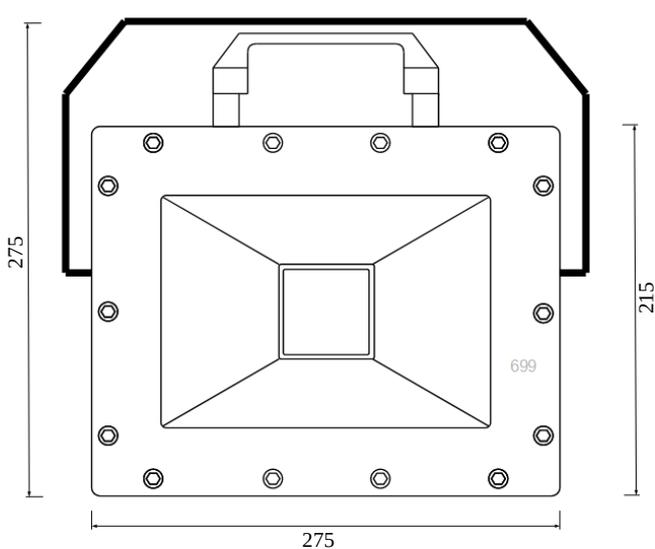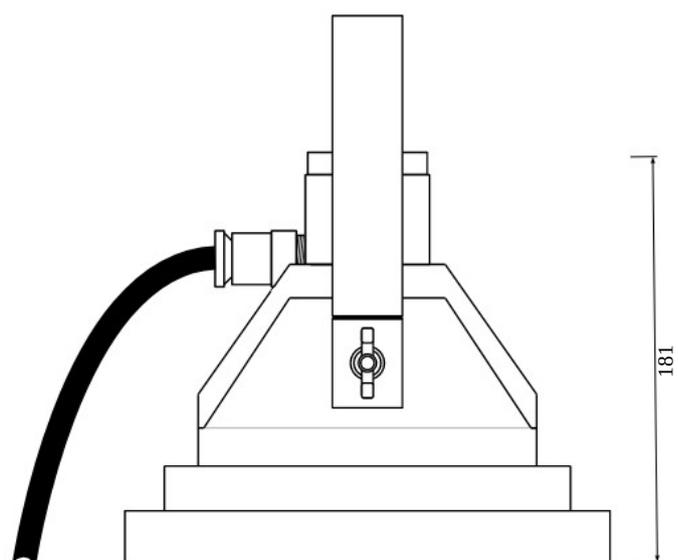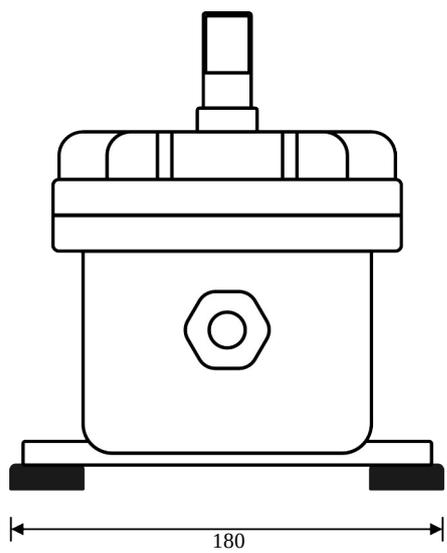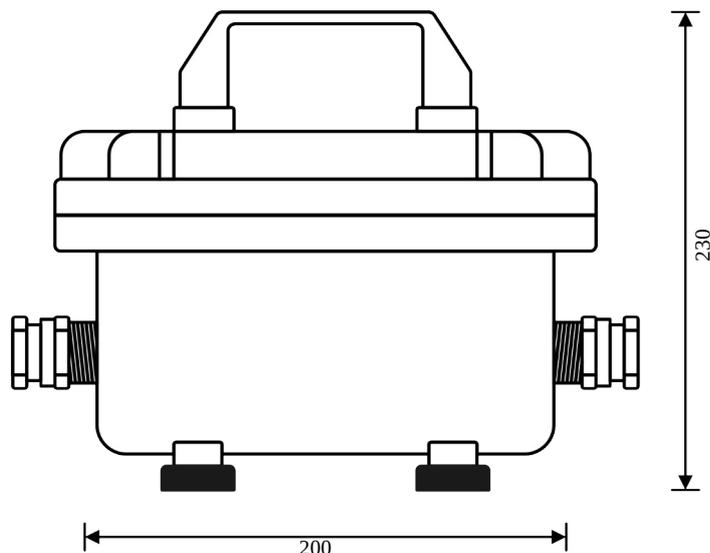

## COMO ENCOMENDAR

CJEXL500 (A)	Holofote a prova de explosão de 20 W + driver com alimentação em 24 Vac
CJEXL500 (B)	Holofote a prova de explosão de 30 W + driver com alimentação em 24 Vac
CJEXL500 (C)	Holofote a prova de explosão de 50 W + driver com alimentação em 24 Vac
CJEXL500 (D)	Holofote a prova de explosão de 20 W + driver com alimentação em 100~240 Vac
CJEXL500 (E)	Holofote a prova de explosão de 30 W + driver com alimentação em 100~240 Vac
CJEXL500 (F)	Holofote a prova de explosão de 50 W + driver com alimentação em 100~240 Vac

A Alarmes Tucano reserva-se no direito de alterar este documento sem aviso prévio. Consulte a data de edição do documento.