



DADOS TÉCNICOS

Alimentação	24Vdc (vide OBS)
Dimensões	100 x 73 x 30 mm
Peso	0,180 kg
NCM	8531.80.00


⚠ OBS ⚠

A alimentação deve ser ligada a uma saída auxiliar da central, que forneça 24Vdc e que forneça pulso de reset com período mínimo de 0,5 segundos.

CARACTERÍSTICAS

- Necessária alimentação resetável 24Vdc;
- 2 LEDs de status:
- Verde: se aceso, interface alimentada;
- Vermelho: se aceso, detector em condição de alarme;
- Possui 02 potenciômetros para calibração (consulte-nos para detalhes);
- Saída de contato seco tipo NA/NF;

DIMENSÕES (mm)


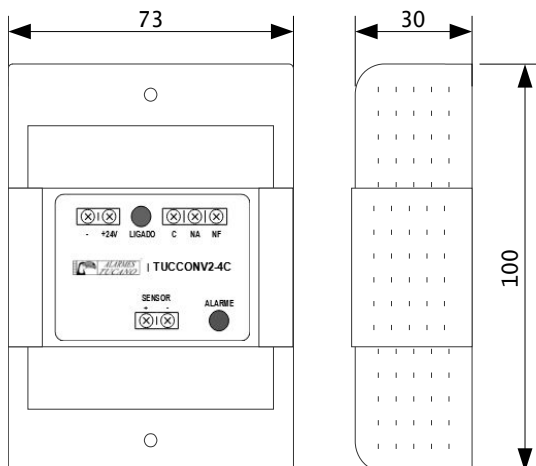


O conversor TUCCONV2-4C permite interligar detectores convencionais ou coletivos a 2 fios com sistemas que operam com leitura de contato seco.

Realiza a leitura de variação de tensão ou corrente do detector e converte em sinal de contato seco. Assim, permite a comunicação do sistema a 4 fios com o dispositivo a 2 fios.

É fornecido com calibração de fábrica de acordo com o sensor adquirido (fornecido à parte).

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

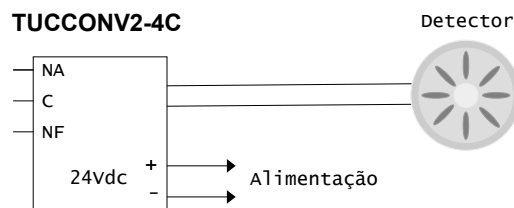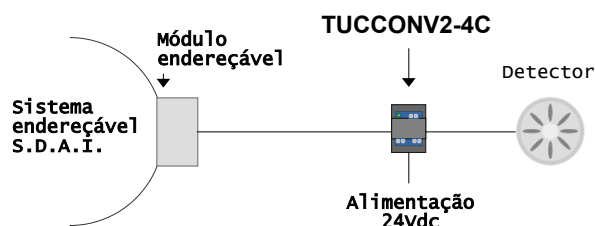

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
TUCCONV2-4C	Conversor para sensor convencional 02 fios com saída NA/NF

⚠ OBS ⚠

Este é um produto novo que está sendo aprimorado para ampliar suas aplicações. Logo, está sujeito a alterações no momento da compra. Consulte detalhes para verificar se a versão atual atenderá sua necessidade.

MÓDULOS COMPATÍVEIS

* Estão disponíveis na Alarmes Tucano alguns itens () de linhas descontinuadas. Consulte-nos. ** A Tucano mantém estoque regular dos itens em linha.

Marca	Referência clique p/ mais informações	Descrição
BOSCH	<u>D7042</u>	Módulo monitor de 8 entradas, endereçável, c/gabinete plástico, cert UL – linha FPD7024
	<u>D7044</u>	Módulo monitor 1 entrada, endereçável, ABS branco, c/LED status, cert UL - FPD7024
	<u>D7044M</u>	Mini módulo monitor de 1 entrada, endereçável, cert UL - FPD7024
	<u>D7052</u>	Módulo monitor de 2 entradas, endereçável, c/LED de status, ABS branco, cert UL - FPD7024
	<u>D7053</u>	Módulo monitor de 1 entrada e 1 saída, endereçável, c/ LED de status, ABS branco, cert UL - FPD7024
	<u>FLM-420-I2</u>	Módulo monitor de duas entradas LSN/LSNI
SIEMENS	<u>FDCI221</u>	Módulo de 1 entrada supervisionada - linha CERBERUS PRO
	<u>FDCIO221</u>	Módulo de 1 entrada e 1 saída - linha CERBERUS PRO
	<u>FDCI222</u>	Módulo de 4 entradas - linha CERBERUS PRO
	<u>FDCIO222</u>	Módulo de 4 entradas e 4 saídas - linha CERBERUS PRO
	<u>FDCI723</u>	Módulo de zona convencional - linha CERBERUS PRO
	<u>FDCIO181-1</u>	Módulo de supervisão 1 entrada/1 saída - linha ECO
	<u>FDCI181-1</u>	Módulo de supervisão 1 entrada - linha ECO
	<u>FDCIO181-2</u>	Módulo de 2 entrada/saída - linha ECO
	<u>FDCI181-2</u>	Módulo de 2 entradas digitais monitoradas - linha ECO
	<u>FDCI183</u>	Módulo de zona convencional - linha ECO
EATON	<u>CZMU352</u>	Módulo para detectores convencionais para sistema prime
	<u>MIU872</u>	Módulo compacto (sem caixa) 1 zona convencional (ate 20 detectores)
	<u>MCIM</u>	Módulo endereçável 1 entrada programável (sem caixa) - linha CF

CONHEÇA TAMBÉM

Produto *imagens meramente ilustrativas	Referência clique p/ mais informações	Descrição
 	<u>TUCCONV2-4EX</u>	Conversor para sensor à prova de explosão com saída NA/NF