

SNC-M300 Câmera de rede de 3 mega pixels

NOVA




Lente não fornecida

• RESOLUÇÃO DE 3 MEGA PIXELS

Com uma resolução de 3 mega pixels, a câmera SNC-M300 proporciona imagens nítidas e vividas para monitoramento de segurança e vigilância de última geração.




VGA (640 x 480)

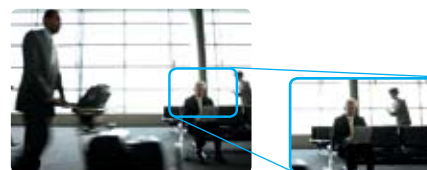

3 Mega Pixels (2048 x 1536)

Dimensões (unidade: polegadas)

Painel Traseiro

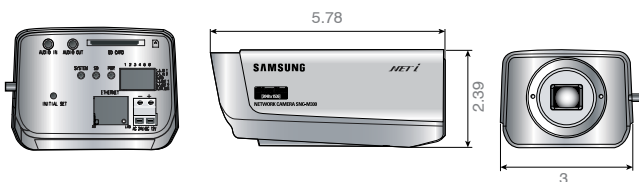

Resumo

O modelo SNC-M300 é uma câmera de rede colorida de alta resolução equipada com um chip CMOS de 3 mega pixels com capacidade de varredura progressiva WXGA (Quad e Extended Graphics Array). A câmera possui resolução máxima de 2048 x 1536 e é equipada com um slot para cartão SD para gravação de eventos sob alarme recuperáveis através da rede.

Esta câmera utiliza um Sistema Operacional Linux incorporado onboard com protocolos de rede padrão como, por exemplo, TCP, UDP e FTP, entre outros. A câmera SNC-M300 transmite a sua saída de vídeo em TCP e UDP (Transmissão única, Multi transmissão) com os formatos MPEG4, MJPEG e compressão G.711. A câmera é conectada à rede por meio de uma conexão Ethernet 10/100 Base-T. A qualidade das imagens de vídeo da câmera está disponível através dos ajustes: Muito Alta, Alta, Normal, Baixa e Muito Baixa. Suporta servidores DDNS Samsung e DDNS público. As imagens podem ser visualizadas por meio de um navegador de Internet (Internet Explorer 6.0 ou mais recente), ou através do software da SAMSUNG Electronics.

A SNC-M300 possui a função de detecção de movimento incorporada que pode ser ajustada para uma sensibilidade alta, média e baixa. Na ocorrência de um evento de alarme a câmera pode ser ajustada para enviar uma imagem por FTP, e-mail ou a imagem pode ser gravada. Esta câmera protege a integridade da sua rede devido ao fato de contar com três níveis de acesso: administrador, operador e usuário. A câmera suporta áudio bi-direcional e vários ajustes de horário, como, por exemplo, configuração da Sincronização de Horário NTP, Zona Horária e Horário de Verão.

Características


- CMOS Micron de 1/2", 3 Mega Pixels
- Resolução de 1,3M / 2M / 3M Pixels HD/Full HD
- Codec Duplo proporcionando imagens nos formatos MPEG4 e MJPEG (simultaneamente)
- Armazenamento local em um DVR de 1 canal (exemplo)
- Slot para cartão de memória SD/SDHC para armazenamento local
- Detecção de Movimento Integrada
- Armazenamento na Memória Intermediária de Pré e Pós Imagens de alarme
- 2 Entradas de Alarme e 2 Saídas de Alarme
- 12V CC / 24V CA / PoE
- Suporta DDNS
- Suporta Alimentação sobre Ethernet (PoE)
- Suporta Áudio Bi-direcional
- Montagem da Lente de 1/2", C/Cs

• CARTÃO DE MEMÓRIA SD

O usuário pode selecionar imagens importantes a serem gravadas no cartão de memória SD como, por exemplo: Eventos de Alarme, Detecção de Movimento ou Eventos Programados em Horários específicos. Utilizando o software WebViewer ou o software **NET-I**, você pode acessar remotamente as imagens armazenadas no cartão SD instalado nas câmeras modelos SNC-B2315, SNC-B5395 e SNC-M300.


* O modelo SNC-M300 é compatível com cartões de memória SD e SDHC padrão

* O modelo SNC-M300 pode suportar um cartão de memória SDHC de até 16GB.

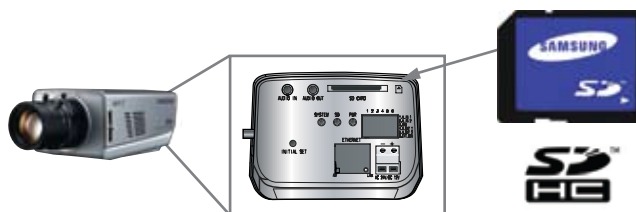

• CODEC DUPLO E FLUXO DE TRANSMISSÃO DUPLO

Com a funcionalidade de codificação dupla, as câmeras SNC-B5395, SNC-B2315 e SNC-M300 podem gerar e transferir imagens MJPEG e MPEG4 simultaneamente a 25 fps (quadros por segundo) (PAL). Esta funcionalidade de codificação dupla e fluxo de transmissão duplo é útil para a transferência de imagens MPEG4 sobre uma rede com uma largura de banda limitada, além da possibilidade de armazenar imagens MJPEG de alta resolução através do Software de Gravação em Rede ou de um dispositivo NVR.

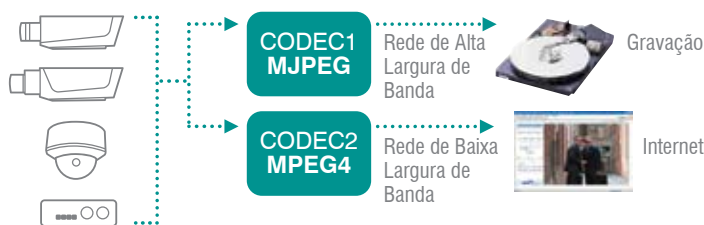

Acessórios Recomendados

GV-TRAN-24-40LED, 24VAC, 40VA, Transformador plug-in Classe II

GV-IDWMBG, Suporte de 6,25" para ambiente interno

GV-HOU3512HB, Caixa de proteção para ambiente interno/externo, certificada IP66, com aquecedor e ventoinha

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br

SNC-M300

Câmera de rede de 3 mega pixels

Especificações

Câmera	Sistema de varredura	QXGA progressivo
Imagem	Tamanho	1/2"
	Dispositivo	Chip CMOS de 3 Mega Pixels
	Resolução	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 1024 MJPEG / 640 x 480 MPEG
	Iluminação Mínima de Cena	2 Lux
	Faixa Dinâmica	50 dB
Lente	1/2", Montagem CS/C (Adaptador)	Íris Manual (não fornecida)
Ambiente de Rede	Placa de Rede	Sistema Operacional: Linux Incorporado
	Visualizador Cliente	Sistema Operacional: Windows XP, Vista
Software Cliente		Visualizador Navegador de Internet de 1 Canal (Padrão), Software NET-i CMS (Ver.2.5)
Navegador	Navegador de Internet	Internet Explorer 6.0 ou mais recente
Compressão	MPEG4, MJPEG, G.711	Codec de Áudio e Vídeo
Hardware de Rede	Ethernet	10/100BASE-T
Protocolo de Rede	Protocolo de Rede	TCP, UDP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP
	Fluxo de Transmissão	TCP, UDP (Transmissão única, Multi transmissão)
	DDNS	Suporta Servidores DDNS Samsung e DDNS Público
Resolução	3 Mega pixels	2048 x 1536
	2 Mega pixels	1600 x 1200
	1,3 Mega pixels	1280 x 1024
	VGA (MPEG)	640 x 480
Velocidade de Quadros		25, 19, 13, 12, 10, 6, 3, 1 ips (imagens por segundo)
Vídeo	Qualidade	Muito Alta, Alta, Normal, Baixa, Muito Baixa
Deteção de Movimento	Sensibilidade	Alta, Média, Baixa
Áudio	ADPCM, G.711	Bi-direcional
Conexão		Máximo 10 Usuários no Modo de Transmissão única
Evento de alarme	Entrada	Transferência de Imagens: FTP, Notificação por E-mail
	Deteção de Movimento	Transferência de Imagens: FTP, Notificação por E-mail
	Programação	Transferência de Imagens: FTP, E-mail / Gravação: Cartão SD
Instalador IP	Assistente de configuração de Endereço IP	Função de instalação IP: (suporta XP, Vista): Deteção automática
Atualização do Software	Atualização do Firmware	Atualização do firmware pelo Navegador de Internet
Nível de Acesso	Nível de Acesso de Login	Administrador, Operador, Usuário
Ajuste de Horário	Ajuste de Horário	Configuração de Sincronização de Horário NTP, Zona Horária e Horário de Verão
Idioma		Suporta Interface Gráfica do Usuário (GUI) para vários idiomas
SDK	HTTP API	Conjunto de Comandos CGI: Proporciona funcionalidade para controlar câmeras e ajustar/recuperar valores de parâmetros internos.
	Windows API	Windows API para visualização de transmissão de dados a partir da câmera de rede.
Hardware	Terminais E/S	Alimentação (Terminal de 2 Pinos), RJ-45, Slot para Cartão SD
		Terminal de 6 pinos (Entrada de Alarme 2 Pinos, Saída de alarme 2 Pinos, GND (Terra))
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	-10° - +50°C
	Umidade	20% - 85% de Umidade Relativa
Alimentação	Requisitos de Alimentação	24V CA (60/50 Hz) / 12V CC / PoE
	Indicador LED	3
Especificações Físicas	Dimensões (L x P x A)	83 x 60,9 x 147 mm
	Peso	0,42 kg
	Cor do Corpo da Câmera	Prata