


SCC-931T Câmera dome colorida com lente de zoom motorizado, anti-vandalismo, CCD de 1/4"



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel traseiro

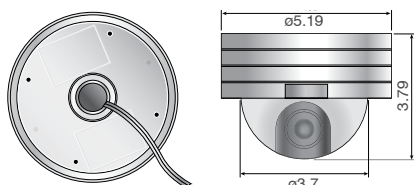

Resumo

O modelo SCC-931T é uma câmera dome colorida anti-vandalismo de alta resolução que assegura uma observação excepcional e conta com uma excelente sensibilidade às cores. A combinação da geração de imagens superiores e do conjunto da caixa de proteção anti-vandalismo tornam a câmera SCC-931T uma solução perfeita para áreas que requerem uma proteção adicional. Os modos de controle e programação remotos são executados através da comunicação RS-485 (half duplex), possibilitando que todas as câmeras da série de alto impacto sejam controladas remotamente.

Características

- CCD Super HAD IT de 1/4"
- Resolução de 480 Linhas de TV
- Iluminação Mínima de Cena: 0,005 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x (F1.6)
- Zoom Óptico Motorizado de 12x mais Zoom Digital de 10x
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Exibição de Informações na Tela (OSD)
- Detecção de Movimento
- Grau de proteção IP66
- Controle Remoto RS485
- 12V CC / 24V CA (60 Hz)
- Transformador de Isolamento de Falha de Terra Incorporado

Acessórios Recomendados

GV-TRAN-24-20LED, 24VAC, 20VA, Transformador plug-in classe II
SADT-101WM, Suporte para montagem na parede para o modelo SCC-931T, para ambientes internos/externos
SSC-5000, Teclado do sistema com Painel LCD gráfico com tela de toque e Controle por DVR

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br

• ZOOM ÓPTICO DE 12x

A câmera utiliza uma lente de zoom óptico motorizado de 12x (3,6 - 43,2 mm), juntamente com o zoom digital de 10x, resultando em uma funcionalidade total de zoom de 120x.



• RESISTENTE A INTEMPÉRIES E A VANDALISMO (IP66)

Projetada para uso ambientes hostis, a câmera SCC-931T é adequada para uso em ambientes externos, graças à sua estrutura especial resistente à entrada de água e poeira.



Resistente a Intempéries



Resistente a Vandalismo

Especificações

Tipo da Câmera	Colorida	Câmera Dome Digital Anti-vandalismo
Imagem	Dispositivo	CCD Super HAD IT
	Tamanho	1/4"
	Pixels	Totais: 811(H) x 508 (V) Efetivos: 768 (H) x 494 (V)
Varredura	Sistema	525 linhas, 2:1 Interlace
	Frequência Horizontal, Modo Interno	15.734 Hz
	Frequência Horizontal, Modo de Bloqueio de Linha	15.750 Hz
	Frequência Vertical, Modo Interno	59,94 Hz
	Frequência Vertical, Modo de Bloqueio de Linha	60 Hz
Iluminação Mínima de Cena	Modo Colorido	0,005 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x (F1.6) 2 Lux @ 50 IRE (F1.8)
Velocidade do Obturador Eletrônico	ELC	1/10.000 seg. (máx.)
Funções	BLC	ON/OFF (Ajuste de Área)
	AGC	ON/OFF
	AWB	ATW/AWC/MANUAL
	Sincronização	Interna / Bloqueio de Linha
	Sensibilidade	Off / Auto 2x a 128x / FIXA 2x a 128x
	Detecção de Movimento	Menu
	Pré-ajustes	10
	Zoom Digital	10x
	Distância Focal	3,6 - 43,2 mm (Óptica de 12x)
	Abertura	F1,8(Wide), F2,6(Tele)
Lente	Ângulo de Visualização	Wide: 52° .8' (H) x 40° .3' (V) Tele: 4° .7' (H) x 3° .6' (V)
	Resolução	Horizontal: 480 Linhas de TV Vertical: 350 Linhas de TV
Saída de Vídeo	VBS 1.0Vp-p	VBS 1.0Vp-p
Relação Sinal/Ruído	Relação Sinal/Ruído	52dB
OSD (Exibição de Informações na Tela)	OSD	SIM
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	-10° a +50°C
	Umidade	Inferior a 90%
Alimentação	Requisitos de Alimentação	12V CC /24V CA (60Hz)
	Consumo	6W
Especificações Físicas	Dimensões (ø x A)	132 x 95,3 mm
	Peso	1 kg
Certificações	UL, FCC	