


# SCC-C4301 Câmera colorida com lente de zoom motorizado, luz fraca, CCD de 1/4"




## • ZOOM ÓPTICO DE 22x

A câmera utiliza uma lente de zoom óptico motorizado de 22x (3,6 - 79,2 mm), juntamente com o zoom digital de 10x, resultando em uma funcionalidade total de zoom de 220x.

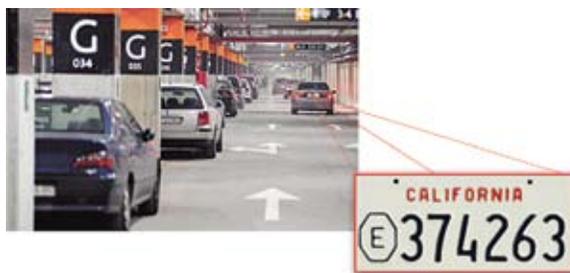

## Dimensões (unidade: polegadas)

Panel traseiro

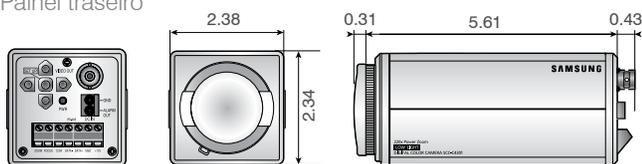

## Resumo

A câmera SCC-C4301 com lente de zoom motorizado atua em uma variedade de condições de iluminação e produz imagens de alta resolução mesmo em ambientes de luz fraca. O CCD Super HAD IT de 1/4" gera imagens de alta resolução com 410.000 pixels com uma iluminação mínima de cena de 0,005 lux @ 15IRE. A câmera utiliza uma lente com zoom óptico motorizado de 22X (3,6 - 79,2 mm), juntamente com o zoom digital de 10x, resultando em uma funcionalidade total de zoom de 220x.

Considera-se esta câmera de alto desempenho um modelo de baixo custo ao levarmos em conta a lente integrada e o uso de uma única câmera para uma aplicação que tipicamente exigiria o uso de diversas câmeras. Através do uso das funções de foco automático, controles de iris e dos níveis de iluminação, não há desperdício de tempo nos processos de instalação e focalização desta câmera.

## Características

- CCD Super HAD IT de 1/4"
- Resolução de 480 Linhas de TV
- Iluminação Mínima de Cena: 0,005 (Modo Colorido) @ 15IRE, Sensibilidade 128x (F1.6)
- Zoom Óptico de 22x mais Zoom Digital de 10x
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Modo Picture in Picture na aplicação do Zoom Digital
- Controle Remoto RS485
- 1 Saída de Alarme
- OSD (Exibição de Informações na Tela)
- 12V CC / 24V CA (60 Hz)

## Acessórios Recomendados

**GV-TRAN-24-40LED, 24VAC, 40VA**, Transformador plug-in Classe II  
**GV-IDWMBG; 6,25"** Suporte de 6,25" para ambiente interno  
**GV-HOU3512HB, IP66** Caixa de proteção para ambiente interno/externo, certificada IP66, com aquecedor e ventoinha  
**SSC-5000**, Teclado do sistema com LCD gráfico com tela de toque e Controle por DVR

## Especificações

|                                       |                                                  |                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de Câmera                        | Colorida                                         | Câmera Digital com Zoom Motorizado           |
| Imagem                                | Dispositivo                                      | CCD Super HAD IT                             |
|                                       | Tamanho                                          | 1/4"                                         |
|                                       | Pixels                                           | Totais: 811 x 508<br>Efetivos: 768 x 494     |
| Varredura                             | Sistema                                          | 525 linhas, 2:1 Interlace                    |
|                                       | Frequência Horizontal, Modo Interno              | 15.734 Hz                                    |
|                                       | Frequência Horizontal, Modo de Bloqueio de Linha | 15.750 Hz                                    |
|                                       | Frequência Vertical, Modo interno                | 59,94 Hz                                     |
| Iluminação Mínima de Cena             | Modo Colorido                                    | 0,005 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x (F1.6) |
|                                       |                                                  | 2 Lux @ 50IRE (F1.6)                         |
| Alcance do Obturador Eletrônico       | ELC                                              | Desativado - 1/10Kseg.                       |
| Funções                               | BLC                                              | MENU                                         |
|                                       | AGC                                              | DESATIVADO (OFF)/BAIXO/ALTO                  |
|                                       | Balanco de Branco                                | ATW/AWC/MANUAL                               |
|                                       | Deteção de Movimento                             | ON/OFF (Área e Sensibilidade)                |
|                                       | Sensibilidade                                    | OFF/AUTO 2x - 128X FIXO                      |
|                                       | Controle Remoto                                  | 2x a 128x                                    |
|                                       | Alarmes                                          | 1 Saída                                      |
| Resolução                             | Horizontal                                       | 480 Linhas de TV                             |
|                                       | Vertical                                         | 350 Linhas de TV                             |
| Saída de Vídeo                        | VBS 1,0Vp-p                                      | VBS 1,0Vp-p                                  |
| Relação Sinal/Ruído                   | Relação Sinal/Ruído                              | 50dB (AGC Desativado)                        |
| Lente                                 | Distância Focal                                  | 3,6 - 79,2 mm                                |
|                                       | Relação de Zoom                                  | 22x                                          |
|                                       | Relação de Abertura                              | F1.6 (Wide), F3.8 (Tele)                     |
| OSD (Exibição de Informações na Tela) | OSD                                              | SIM                                          |
| Condições Ambientais                  | Temperatura de Operação                          | -10° a +50°C                                 |
|                                       | Umidade                                          | Inferior a 90%                               |
| Alimentação                           | Requisitos de Alimentação                        | 12V CA / 24V CA (60 Hz) ±10%                 |
|                                       | Consumo                                          | 5,5W                                         |
|                                       | Indicador LED                                    | Sim                                          |
| Especificações Físicas                | Dimensões (LxAxP)                                | 59,5 x 60,5 x 143 mm                         |
|                                       | Peso                                             | 500 g                                        |
| Certificações                         | UL, FCC                                          |                                              |