

O PRODUTO

A SR115 é uma sirene eletrônica magnética, multisons, com corpo em ABS e caixa em alumínio para uso externo. Permite selecionar até 15 tipos de sons como monotonal, bitonal, au-au/polícia, fá-dó/bombeiros e outros.

A seleção do som é feita por interligação de 5 fios. Permite a utilização do som fixo ou selecionável via comando externo (CLP ou outro).

CARACTERÍSTICAS

- Som programável com 15 possibilidades diferentes;
- Seleção do tipo de som por meio de interconexão de fios;
- Corpo em plástico ABS na cor preta. Outras cores sob encomenda;
- Ângulo de inclinação regulável;
- Som unidirecional;
- Com caixa para conexão em alumínio cor vermelha, vedada contra a penetração de água e saída para os cabos com prensa cabos PG9.

APLICAÇÕES

- Sinalização com sons diferenciados para situações específicas;
- Sinalização com tipo de som selecionável por CLP ou chaveamento externo;
- Alarmes de uso externo em geral;



SR115CLR

Informar a cor desejada





SR115

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação (Vac/Vcc)	12 V, 24 V, 48 V, 127 V ou 220 V
Grau de proteção	IP54
Consumo máximo	15 W
Intensidade sonora	110 ± 5 dB @ 5 m
Temperatura de operação	+10°C ~ +60°C
NCM	8531.80.00
Peso	2,600 kg
Dimensões	232 x 223 mm

DIMENSÕES

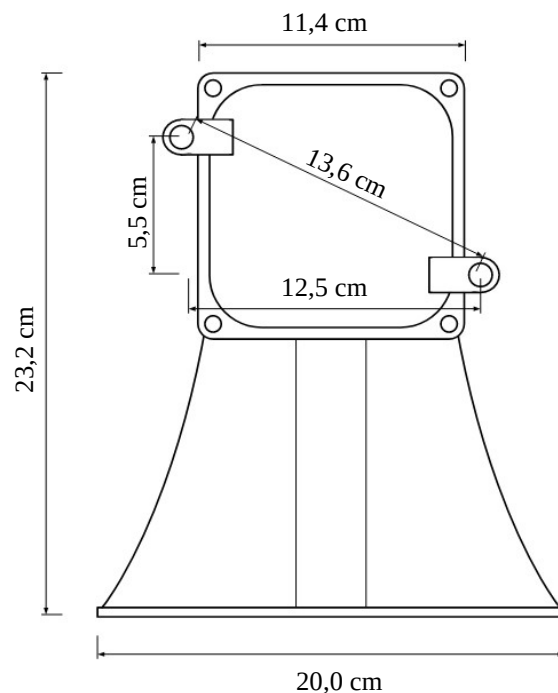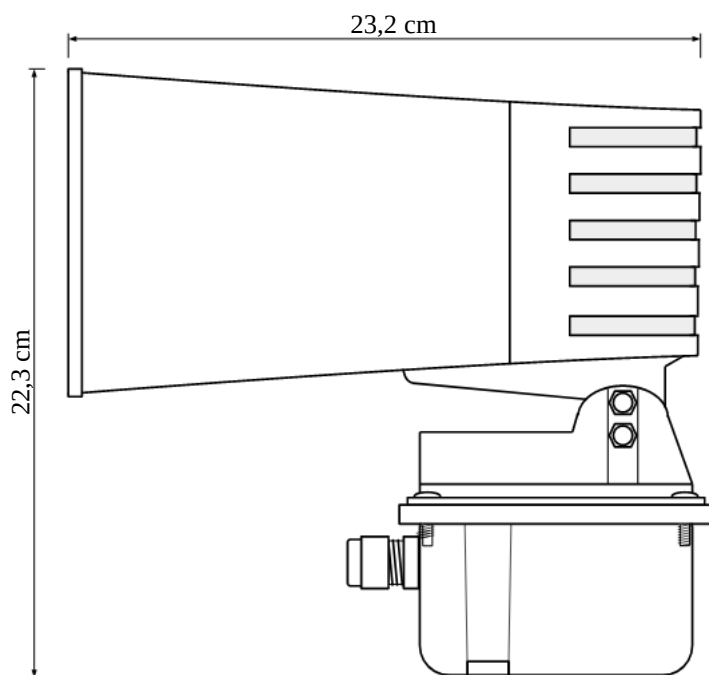

COMO ENCOMENDAR

SIRENE	TENSÃO
SR115	XX
12V	12 Vca/cc
24V	24 Vca/cc
48V	48 Vca/cc
110V	110 Vca/cc
220V	220 Vca/cc

SIRENE	TENSÃO
SR115CLR	XX
12V	12 Vca/cc
24V	24 Vca/cc
48V	48 Vca/cc
110V	110 Vca/cc
220V	220 Vca/cc

**** Especificar a cor no pedido. Caso não especificada será fornecida na cor vermelha ****

Ex1: SR115-24V – Sirene eletrônica programável 24 Vca/cc

Ex2: SR115CLR-110V – Sirene eletrônica programável 110 Vca/cc, cor vermelha