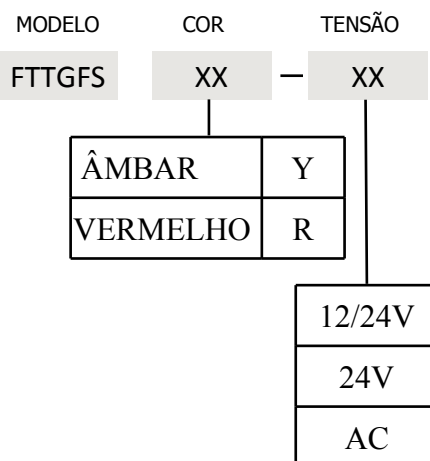


CARACTERÍSTICAS

- GiroLed industrial com indicação sonora;
- Resistente a chuva e intempéries;
- Tubo na cor preta e duas possibilidades de cores: âmbar ou vermelho;
- Sinalização acústica intermitente e visual girante;
- 96 Led's de alta luminosidade;


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	12 Vdc ou 24 Vdc ou 127/220 Vca ou
Consumo máximo	8 W
Pressão acústica	120 dB
Temperatura de operação	-10°C ~ +70°C
Umidade	De 10% a 95%
Grau de proteção	IP65
Peso	2,0 kg
Dimensões	110 x 350 mm

COMO ENCOMENDAR

O PRODUTO

O FTTGSF é um giroflex ideal para aplicações industriais e para ambientes externos, pontes rolantes e alarmes em geral.

Sua indicação visual é composta por LEDs de alta luminosidade que garantem eficiência na sinalização, além de uma vida útil maior que sinalizadores comuns.

Possui abaixo do giroflex um módulo de indicação sonora de alta potência (110dB) que produz som intermitente, o que facilita o reconhecimento quando em estado de alarme.

* Pode ser fixado em postes de 4" ou 3".

APLICAÇÕES

- Alarmes de evacuação e/ou abandono;
- Alarmes de incêndio em geral;
- Sinalização de troca de turno;
- Indicação de operação de máquinas, esteiras, pontes rolantes, elevadores, etc;
- Sinalização acústica/visual para pessoas com deficiência físicas;
- Aplicações em geral.