

## BUCHA ISOLADA

NTBCI


### CONSTRUÇÃO


Bucha sextavada Ø 1/2" a Ø 1 1/2" e oitavada Ø 2" a Ø 4", fabricada em ferro fundido, galvanização eletrolítica, com anel isolante de baquelite.

- Galvanizada a fogo, substituir a letra **E**, pela letra **G**, na 9ª posição, exemplo: NTBCI01NG.
- Em liga de alumínio, substituir a letra **E**, pela letra **A**, na 9ª posição, exemplo: NTBCI01NA.
- Rosca NPT Ø 1/2" a Ø 4". Com rosca BSP, substitui a letra **N**, pela letra **B**, na 8ª posição, exemplo: NTBCI01BE.

### APLICAÇÃO

- Utilizada para proteção de fios e cabos na entrada de eletrodutos.

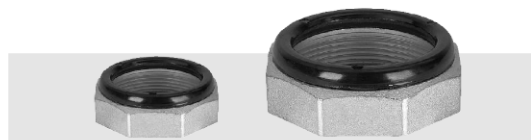

| Produto                                                                           | Código    | Ø Rosca | Dimensões (mm) |     |     | Peso (kg) |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-----|-----|-----------|-------|
|                                                                                   |           |         | A              | B   | C   | Fe        | Al    |
|  | NTBCI01NE | 1/2"    | 15             | 24  | 27  | 0,020     | 0,010 |
|                                                                                   | NTBCI02NE | 3/4"    | 18             | 32  | 37  | 0,040     | 0,015 |
|                                                                                   | NTBCI03NE | 1"      | 18             | 38  | 43  | 0,050     | 0,022 |
|                                                                                   | NTBCI04NE | 1 1/4"  | 21             | 48  | 55  | 0,095     | 0,050 |
|                                                                                   | NTBCI05NE | 1 1/2"  | 22             | 56  | 65  | 0,140     | 0,063 |
|                                                                                   | NTBCI06NE | 2"      | 22             | 70  | 75  | 0,175     | 0,078 |
|                                                                                   | NTBCI07NE | 2 1/2"  | 22             | 82  | 89  | 0,205     | 0,108 |
|                                                                                   | NTBCI08NE | 3"      | 26             | 101 | 108 | 0,385     | 0,180 |
|                                                                                   | NTBCI09NE | 3 1/2"  | 28             | 126 | 137 | 0,540     | 0,240 |
|                                                                                   | NTBCI10NE | 4"      | 28             | 126 | 137 | 0,550     | 0,250 |

## BUCHA TERMINAL

NTBCT

### CONSTRUÇÃO

Bucha com terminal para aterramento, sextavada Ø 1/2" a Ø 1-1/2" e oitavada Ø 2" a Ø 4", fabricada em ferro fundido, galvanização eletrolítica.


- Galvanizada a fogo, substituir a letra **E**, pela Letra **G**, na 9ª posição, exemplo: NTBCT01NG.
- Em liga de alumínio, substituir a letra **E**, pela letra **A** na 9ª posição, exemplo: NTBCT01NA.

- Rosca NPT Ø 1/2" a Ø 4". Com rosca BSP substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 8ª posição, exemplo NTBCT01BE.

### APLICAÇÃO

- Utilizada para proteção de fios e cabos na entrada de eletrodutos.



| Produto                                                                             | Código    | Ø Rosca | Dimensões (mm) |     |     |    |                   | Peso (kg) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-----|-----|----|-------------------|-----------|-------|
|                                                                                     |           |         | A              | B   | C   | D  | Cabo secção (mm²) | Fe        | Al    |
|  | NTBCT01NE | 1/2"    | 11             | 24  | 27  | 29 | 10                | 0,030     | 0,020 |
|                                                                                     | NTBCT02NE | 3/4"    | 12             | 32  | 36  | 33 | 10                | 0,050     | 0,022 |
|                                                                                     | NTBCT03NE | 1"      | 14             | 38  | 43  | 36 | 10                | 0,070     | 0,028 |
|                                                                                     | NTBCT04NE | 1 1/4"  | 15             | 48  | 55  | 41 | 10                | 0,100     | 0,053 |
|                                                                                     | NTBCT05NE | 1 1/2"  | 18             | 57  | 64  | 44 | 10                | 0,155     | 0,063 |
|                                                                                     | NTBCT06NE | 2"      | 18             | 70  | 74  | 56 | 35                | 0,195     | 0,087 |
|                                                                                     | NTBCT07NE | 2 1/2"  | 18             | 82  | 88  | 63 | 35                | 0,215     | 0,110 |
|                                                                                     | NTBCT08NE | 3"      | 20             | 101 | 109 | 72 | 35                | 0,385     | 0,170 |
|                                                                                     | NTBCT09NE | 3 1/2"  | 22             | 116 | 125 | 84 | 35                | 0,490     | 0,210 |
|                                                                                     | NTBCT10NE | 4"      | 22             | 125 | 137 | 84 | 35                | 0,550     | 0,230 |