

PROJETOR SEM ALOJAMENTO (a prova de tempo e jatos d'água)

NT400

- Grau de proteção IP65
- NBR IEC 60529

CONSTRUÇÃO

- Fabricado em liga de alumínio fundido **copper-free**, de alta resistência mecânica e à corrosão, aro fixado ao corpo através de dobradiças e fechos de latão com borboletas imperdíveis e galvanização eletrolítica.
- Alavancas laterais para fixação e controle dos movimentos verticais, suporte "U" para fixação, base de alumínio fundido com alavanca de aperto.
- Refletor interno repuxado em chapa de alumínio anodizado.
- Visor de vidro temperado, resistente a choque térmico, soquete reforçado de porcelana.
- Porcas e arruelas de **aço inox AISI 304**.

ACABAMENTO

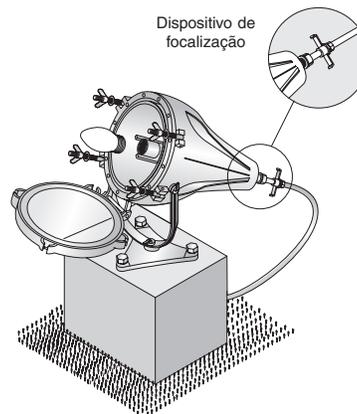
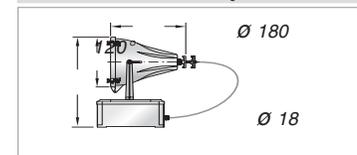
- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).


APLICAÇÃO

- Utilizado em aeroportos, campos esportivos, pátios de estrada de ferro e pátios de cargas e descargas, etc.



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



Instalação sobre base de alvenaria

Base de fixação


Produto	Código	Lâmpada-Potência (W)					Soquete	Dimensões (mm)			Peso (kg)	Volume (dm ³)
		Incand.	Mista	*Vapor de mercúrio	*Vapor de sódio	*Vapor metálico		A	B	C		
	NT400UN3000	300	160	125	70	150	E-27	410	430	320	6,82	61,60
	NT400UN3000M01	300	250	250	250	250	E-40	410	430	320	6,82	61,60
	NT400UN5000	500	500	400	400	400	E-40	480	560	420	10,38	124,80

* Para utilizar com lâmpada vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico, recomendamos a linha NT450 com alojamento para reator na página 196.

- Lâmpada não fornecida.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Produto	Código	Especificação	Luminária-Tipo
	NXVPT403T NXVPT405T	Vidro plano temperado	NT400UN3 NT400UN5
	NFBAS40TE	Base de fixação	NT400UN3 NT400UN5
	NFARO403T NFARO405T	Aro de fixação	NT400UN3 NT400UN5
	NFSUP403T NFSUP405T	Suporte de fixação	NT400UN3 NT400UN5
	NXREF403TE NXREF405TE	Refletor de alumínio	NT400UN3 NT400UN5
	NXFEC40T	Fecho borboleta	NT400UN3 NT400UN5