

O PRODUTO

As luminárias da linha TUCLEX30 foram projetadas para pequenas aplicações onde o custo / benefício é o principal critério. Corpo robusto, variedade de opções de lâmpadas, fácil instalação e manutenção para os mais variados tipos de ambientes.

CARACTERÍSTICAS

- Uso em atmosferas explosivas;
- Corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper-free;
- Globo de vidro em borossilicato resistente a choques térmicos e impactos;
- Acabamento em esmalte sintético na cor cinza;
- Disponíveis nos modelos Pendente, Plafonier, Arandela 45° e Arandela 90°;
- Compatível com lâmpadas de sódio, mercúrio ou metálica.
- Com alojamento para instalação de reator.

APLICAÇÕES


- Indústrias químicas, alimentícias, farmacêuticas, petroquímicas;
- Depósitos de tintas, vernizes, produtos inflamáveis, fertilizantes;
- Refinarias, postos de gasolina;
- Aplicações em geral.



DADOS TÉCNICOS

Tipo da lâmpada	Sódio, mercúrio ou metálica
Potência	Até 400 W (verificar Tab. 2)
Soquete	E-27 e E-40
Grau de proteção	IP66
Conexões	3/4" NPT
Certificação	INMETRO
Classificação	Ex d IIC T* Gb (gás) Ex tb IIIC T* Db (poeira)
Classe de Temp.	Verificar Tab. 3
Dimensões	Verificar Tab. 1
Peso	Verificar Tab. 2

DIMENSÕES

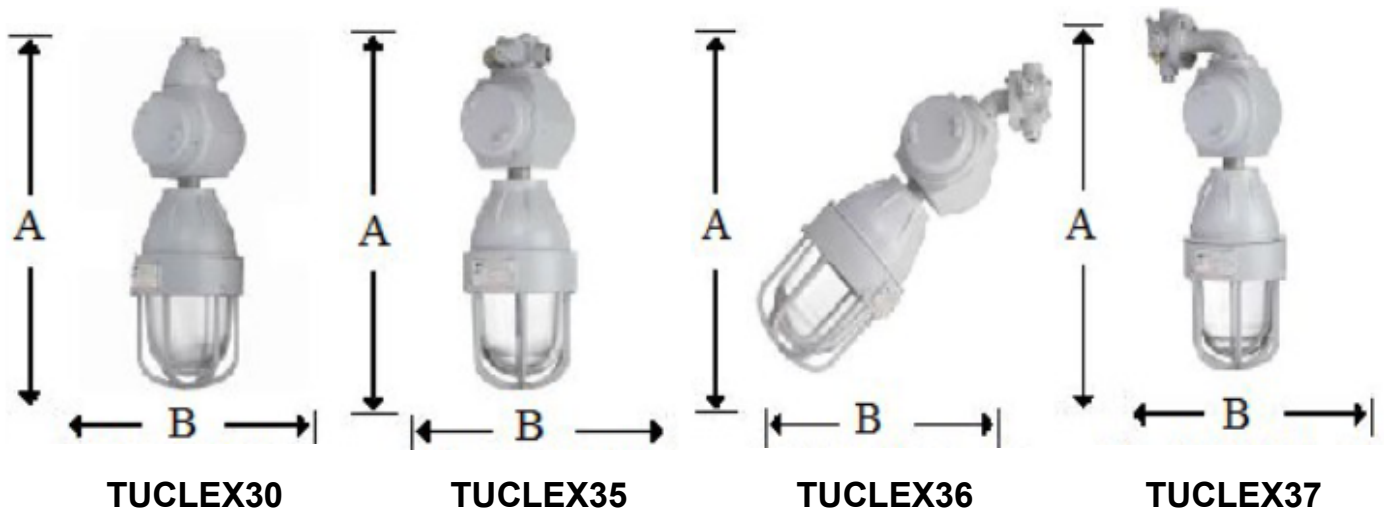


Tab. 1

ID	DIMENSÕES (CM)			
	TUCLEX30	TUCLEX35	TUCLEX36	TUCLEX37
P2, P3	~55 x 20,6	~54,7 x 20,6	~52,5 x 57,9	~57,9 x 30

Tab. 2

ID	CÓDIGO	LÂMPADAS (não inclusas)			Soquete	PESO
		Sódio	Mercúrio	Metálica		
P2	TUCLEX3_/2	70 / 100 W	80 / 125 W	70 / 150 W	E-27	10,5 kg
P3	TUCLEX3_/3	100 / 150 / 250 W	250 / 400 W	150 / 250 / 400 W	E-40	12,5 kg

COMO ENCOMENDAR

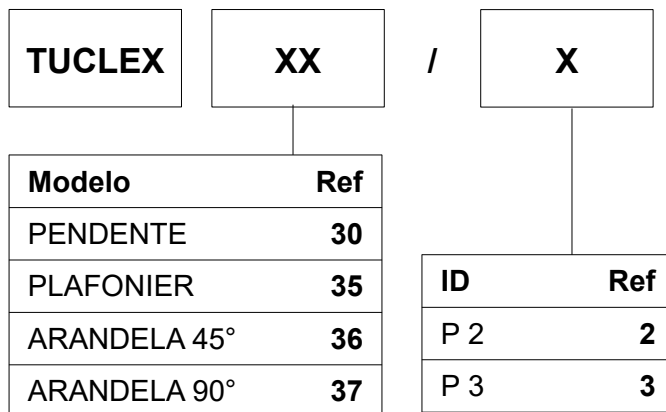

Ex: TUCLEX35/3 – Luminária Ex tipo Plafonier para lâmpadas de mercúrio de 400 W.

CLASSE DE TEMPERATURA

Tab. 3

CÓDIGO	LÂMPADA			Classe Temp.
	Sódio	Mercúrio	Metálica	
TUCLEX30/2	70 W	***	***	T6
TUCLEX30/2	100 W	80 W	70 W	T5
TUCLEX30/2	***	125 W	150 W	T4
TUCLEX30/3	100 W	***	***	T5
TUCLEX30/3	150 W	***	150 W	T4
TUCLEX30/3	250 W	250W / 400 W	250 / 400 W	T3
TUCLEX35/2	70 W	***	***	T6
TUCLEX35/2	100 W	80 W	70 W	T5
TUCLEX35/2	***	125 W	150 W	T4
TUCLEX35/3	100 W	***	***	T5
TUCLEX35/3	150 W	***	150 W	T4
TUCLEX35/3	250 W	250W / 400 W	250 / 400 W	T3
TUCLEX36/2	70 W	***	***	T6
TUCLEX36/2	100 W	80 W	70 W	T5
TUCLEX36/2	***	125 W	150 W	T4
TUCLEX36/3	100 W	***	***	T5
TUCLEX36/3	150 W	***	150 W	T4
TUCLEX36/3	250 W	250W / 400 W	250 / 400 W	T3
TUCLEX37/2	70 W	***	***	T6
TUCLEX37/2	100 W	80 W	70 W	T5
TUCLEX37/2	***	125 W	150 W	T4
TUCLEX37/3	100 W	***	***	T5
TUCLEX37/3	150 W	***	150 W	T4
TUCLEX37/3	250 W	250W / 400 W	250 / 400 W	T3