




## Sinalizador Rotativo Industrial- SRWB

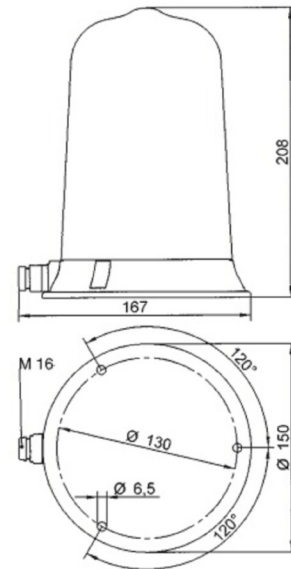

Kg. 0,56

### ESPELHO ROTATIVO

São projetadas para serem duráveis em ambientes industriais agressivos, permitindo a baliza a ser montado em ambas superfícies, horizontais e verticais.

- Operação: 24Vac cc ou 230Vac
- Proteção: IP 65
- Resistência a impactos
- Pode ser montado em qualquer orientação e mecanismo de acionamento.

### ESPECIFICAÇÃO

- Tensão: 24Vac ou 230Vac DC
- Corrente: 1.6A à 24Vdc
- Corrente: 170mA à 230Vac
- Flash Rate: 3Hz
- Consumo: 35W
- Temperatura: - 30 ° C à + 50 ° C
- Proteção: IP65
- Material: ABS
- 0,56 Kg
- Cor da Base: Preto
- Cor da Lente: Vermelha, Âmbar ou Azul.